

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo č. 918/M/2009 zo dňa 22.12.2009
v znení jej Dodatkov č. 1, 2 a 3

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
	Nová ul. 13
	975 04 Banská Bystrica
IČO:	00 634 816
konajúci :	Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	7000118043/8180
Číslo faxu:	048/4134989, 048/4136117
2. Zhotoviteľ:	MIJAS, spol. s r.o.
	Medený Hámor 25
	974 01 Banská Bystrica
IČO:	31 580 645
DIČ:	2020456955
IČ DPH:	SK2020456955
konajúci :	Ing. Miroslav Chudý, konateľ
Bankové spojenie:	Dexia Banka Slovensko a.s.
č. účtu:	1202740001/5600
IBAN:	SK 24 5600 0000 00 12 0274 001
Číslo tel.:	048/472 41 00
Číslo faxu :	048/472 41 24
E-mail:	mijas@mijas.sk
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka číslo: 1032/S

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7., čl. V. bodu 6. a čl. XIV. bod 9. Zmluvy o dielo č. 918/M/2009 z 22.12.2009 v znení jej Dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

I. – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce na stavbe „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica – rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul. 13“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela bod 1. znie:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo výške 2 652 407,26 € s DPH (slovom dvamiliónyšesťstopäťdesiatdvatisícštyristosedem EUR a dvadsaťšesť eurocentov):

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	1.668.369,29€
DPH 19 % z pôvodnej zmluvnej ceny	316.990,17€
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	1.985.359,46€
Rozpočtová rezerva s DPH k pôvodnej zmluvnej cene	129.048,36 €
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s rozpočtovou rezervou	2.114.407,82€
Čerpanie rozpočtovej rezervy s DPH dohodou č.1	112.215,52€
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dohody č.1	16.832,84€
Naviac práce podľa dodatku č.1 bez DPH	363.138,35€
DPH 19 % z ceny naviac prác podľa dodatku č.1	68.996,29€
Naviac práce podľa dodatku č.1 s DPH	432.134,64€
Čerpanie naviac prác s DPH z rozpočtovej rezervy dodatkom č.1	16.832,84€
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dodatku č.1	0,- €
Zvýšenie zmluvnej ceny o naviac práce s DPH dodatkom č. 1 (432.134,64€-16.832,84€)	415.301,80€
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 1 s DPH	2.529.709,62€
Naviac práce podľa dodatku č. 2 s DPH	63.004,12€
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 2 s DPH	2.592.713,74€
Zmluvná cena diela bez DPH	2.178.751,04 €
Čerpaná zmluvná cena diela bez DPH k 31.12.2010	1.347.445,80 €
DPH 19% z čerpanej zmluvnej ceny k 31.12.2010	256.014,70 €
Čerpaná zmluvná cena diela s 19% sadzbou DPH k 31.12.2010	1.603.460,50 €
Nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela bez DPH k 1.1.2011	831.305,24 €
DPH 20% z nevyčerpaného zostatku zmluvnej ceny diela k 1.1.2011	166.261,05 €
Nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela s 20% sadzbou DPH k 1.1.2011	997.566,29 €
DPH 19 a 20% 256.014,70 + 166.261,05	422.275,75 €
Zmluvná cena diela s DPH po zohľadnení dodatku č.3 (2 178 751,04 € + 422.275,75 €)	2.601.026,79 €
Naviac práce podľa dodatku č.4 s DPH	51.380,47 €
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 4 s DPH	2.652.407,26 €“

2. Príloha č. 2 k zmluve o dielo – Ocenené položkovité výkazy výmer sa dopĺňa o text, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – rozpočet naviac prác a v prílohe č. 2 k tomuto dodatku – komentár naviac prác.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom nadobudnutia jeho účinnosti oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Neoddeliteľnými prílohami dodatku sú: príloha č.1 – rozpočet naviac prác
príloha č. 2 – komentár naviac prác

3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na zverejnenie všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá tento dodatok za zhotoviteľa podpísala.


V Banskej Bystrici, dňa 20.5.2011

V Banskej Bystrici, dňa 20.5.2011


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAŇOVÉ NADTELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Ing. Igor Krnáč
generálny riaditeľ







Ing. Miroslav Chudý
konateľ

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Komentár k stavebným prácam

Strana 1


Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 01 – vlajkové sklolaminátové stožiare
Cena za viac práce s DPH	4 479,43 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS, PD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)		
<p>Objednávateľ: V projektovej dokumentácii rekonštrukcie budovy bola plánovaná úprava jestvujúceho stožiara vlajkoslávy na terase 1. NP. Vzhľadom na skutočnosť, že na terasu je možný prístup len cez priestory generálneho riaditeľa a tieto sú chránené osobitným bezpečnostným režimom, je vhodné stožiare umiestniť na mieste prístupnom správcovi budovy aj v dňoch pracovného voľna a pokoja. Súčasne bude nová vlajkosláva spĺňať aj platné legislatívne predpisy (možnosť umiestnenia troch vlajok súčasne).</p>		
<p>Zhotoviteľ: Zhotoviteľ vie zrealizovať nové vlajkové stožiare, tak aby spĺňali požiadavky investora a platných predpisov. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.</p>		
<p>Zhotoviteľ PD: Podľa požiadavky investora je možné premiestniť stožiare vlajkoslávy z terasy na terén v blízkosti hlavného vstupu do budovy. Je to vhodnejšie riešenie aj z hľadiska ochrany krytiny terasy pred perforáciou a možným zatekaním dažďovej vody do objektu.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	<p>Podpis zástupcu objednávateľa</p> <p>23.5.2011 </p>	<p>DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-</p>
	<p>Podpis zástupcu zhotoviteľa</p> <p>20.5.2011 </p>	<p>MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor č. 25 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645 </p>
	<p>Podpis zástupcu zhotoviteľa PD</p> <p>19.5.2011 </p>	<p>PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32/A, 034 01 RUŽOMBEROK, STREDSKO TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444239</p>

Komentár k stavebným prácam

Strana 2





Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 02– atypické nerezové plechy pred výťahmi
Cena za viac práce s DPH	3 716,75 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)		
<p>Objednávateľ: Súčasťou rekonštrukcie budovy bola aj rekonštrukcia výťahov s tým, že rozmery výťahovej šachty ostajú zachované a menia sa len kabíny. Pri výmene výťahov bolo zistené, že z dôvodu dodržania bezpečnostných predpisov ako aj úspešného košaudačného konania bude potrebné otvor v mieste stropnej konštrukcie medzi kabínou výťahu a dvernými otvormi na každom podlaží prekryť rozšíreným prahom.</p> <p>Zhotoviteľ: Z hľadiska dodržania požiadaviek platných predpisov, je nutné väčšie medzery medzi kabínou výťahu a podlahou preklenúť rozšírenými prahmi. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.</p> <p>Zhotoviteľ PD: Pri zmene rozmerov kabíny oproti pôvodnému výťahu, je potrebné doplniť prekrytie prahu, pretože pôvodné krycie lišty sú z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Práce neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 23.5.2019	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2019	MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor č. 25 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645 -7-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2019	 PROMA architektúra a projektovanie stebieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHOĽA 32/A, 034 01 RUŽOMBEROK, STREDEISKO TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2026444239

Komentár k stavebným prácam

Strana 3





Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 03 – GITY doplnenie kabeláže
Cena za viac práce s DPH	6 506,84 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)		
<p>Objednávateľ: DR SR za účelom zabezpečenia kontinuity činností a kvalitnejších parametrov prevádzky komunikačnej infraštruktúry, s ohľadom na bezpečnosť, dostupnosť a odolnosť proti výpadku, s dôrazom na nasledujúce roky, ako aj za účelom šetrenia finančných prostriedkov pri prípadnom zahusnení kancelárií presunom ďalších zamestnancov z prenajímaných priestorov, realizovalo v 1. etape posilnenie a rozšírenie jestvujúcich dátových rozvodov v časti budovy B. Do uvedeného neboli započítané však priestory suterénu (garáž a správca), novovzniknutej podateľne a bufetu. Je potrebné dátové siete realizovať aj v týchto priestoroch a to z dôvodu pripojenia budovy na virtuálnu pobočkovú telefónnu ústredňu.</p>		
<p>Zhotoviteľ: Zhotoviteľ nemá námietky voči tejto požiadavke, práce sú technicky zrealizovateľné. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.</p>		
<p>Zhotoviteľ PD: Z hľadiska možného budúceho personálneho vývoja a zámerov v DRSR je potrebné prehodnotiť existujúci stav kabeláže a doplniť o nové rozvody. Práce neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 	MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor č. 25 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645
	Podpis zástupcu zhotoviteľa KD 	 architektúra a projektovanie s.r.o. BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32A, 03401 RUŽOMBEROK, STREDOŽE TEL./FAX: +421 744 7432 2162, 439 7301 IČO: 31621252, IČ DPH: SK20204447

Komentár k stavebným prácam

Strana 4

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 04-výmena dverných prahov 2-6 NP časť A
Cena za viac práce s DPH	2 423,72 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)		
<p>Objednávateľ: Počas realizácie rekonštrukčných prác v kanceláriách 2. – 6. nadzemného podlažia bloku A bolo po odkrytí konštrukcií, ako aj po preverení technického stavu niektorých jestvujúcich zabudovaných výrobkov zistené, že bude potrebné oproti pôvodnému predpokladu realizovať výmena všetkých jestvujúcich prahov, ktoré sú poškodené a nadmieru opotrebované (ich repasácia by bola neefektívna).</p>		
<p>Zhotoviteľ: Zhotoviteľ nevie garantovať, že opravou jestvujúcich poškodených prahov sa dosiahne požadovaný stav. Najlepším riešením je výmena poškodených prahov za nové. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.</p>		
<p>Zhotoviteľ PD: Existujúce dverné prahy sú do takej miery opotrebované, že doporučujeme ich výmenu za nové. Práce neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD - kontrolný deň • RS - rozpočet stavby • PD - projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 20.5.2011 	DAŇOVÉ RIADITELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2011 	MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor č. 25 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2011 	 PROMA architektúra a projektovanie spol. s r.o. BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORÁ 32/A, 034 01 RUŽOMBEROK, STREDESKO TEL./FAX: +421 / 44 / 402 2162, 402 7001 IČO: 31621252, IČ DPH: SK220444210

Komentár k stavebným prácam

Strana 5

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 05 – náter zárubní 2 – 6. NP časť A
Cena za viac práce s DPH	828,22 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:





Počas realizácie rekonštrukčných prác v kanceláriách 2. – 6. nadzemného podlažia bloku A bolo po vyvesení dverí a následne po preverení stavu náterov zabudovaných dverných zárubní zistené, že bude potrebné oproti pôvodnému predpokladu realizovať nové nátery jestvujúcich zárubní.

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ nemá námietky proti požiadavke investora. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:


Projektant nemá námietky k renovačným náterom zárubní. Práce neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa  20.5.2011	DAŇOVÉ RIADITELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa  20.5.2011	MIJAS spol. s r. Medený Hámor č. 25 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD  19.5.2011	 PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32/A, 03401 RUŽOMBEROK, STREDSKÉ TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444289

Komentár k stavebným prácam

Strana 6

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 06 – Časť A-osekanie parapetného muriva
Cena za viac práce s DPH	2 225,10 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)		
<p>Objednávateľ: Pri demontáži sklometalických panelov fasády v priestoroch m. č. 29 – sklad, 30 – bufet a 31 - jedáleň na prízemí bolo zistené, že realizácia v zmysle pôvodného návrhu PD nie je možná, nakoľko by nebola dodržaná rovinnosť fasády zo strany exteriéru. Z toho dôvodu bolo navrhnuté priskeyanie muriva vrátane vybúrania vonkajších obkladov a realizácia vonkajšej jadrovej omietky stien.</p>		
<p>Zhotoviteľ: Pre dosiahnutie rovinnosti fasády sa musí priskeyať murivo a vonkajší obklad a následne realizovať nová vonkajšia omietka stien. Tieto práce sa nedali predvídať pred demontážou sklometalickej fasády. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.</p>		
<p>Zhotoviteľ PD: Pre rovinnosť novej fasády je potrebné osekáť existujúce pórobetónové murivo v nevyhnutnom rozsahu. Murivo bolo prekryté sklometalickým opáštením, pred demontážou opláštenia nebolo možné zistiť túto skutočnosť.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 21.5.2011	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2011	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2011	 PROMA architektúra a projektovanie BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32A, 03401 RUŽOMBEROK, STREDA TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 2163 IČO: 31621252, IČ DPH: SK022162

Komentár k stavebným prácam

Strana 7

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 07 – Fitnes – sociálky, podhľad
Cena za viac práce s DPH	1 123,79 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

V projektovej dokumentácii pôvodne nebolo uvažované s výmenou zariadení predmetov v sociálnych zariadeniach fitnes. Pri rekonštrukcii po dôkladnom preverení skutkového stavu jestvujúcich umývadiel, batérií pisoárov a wc mís, bolo navrhnuté, aby boli tie sanitárne zariadenia, ktoré sú v havarijnom stave (prasknuté, pretekajú) vymenené.

Súčasne bude potrebné v zázemí fitnes realizovať podhľady za účelom prekrytia inštalačných rozvodov, ktoré bolo potrebné realizovať z dôvodu výstavby nového výpočtového centra na prízemí objektu.

Zhotoviteľ:





Zhotoviteľ nemôže garantovať funkčnosť pôvodných poškodených zariadení predmetov. Z tohto dôvodu súhlasí s výmenou týchto za nové.

Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, a prác súvisiacich so sanáciou stropnej konštrukcie a ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:

Projektant súhlasí s výmenou poškodených zariadení predmetov v sociálnych priestoroch. Tieto práce neboli predmetom projektovej dokumentácie.

Pre zakrytie inštalačných rozvodov IT je potrebné zrealizovať podhľady.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA MIJAŠ spol. s r. Medený Hámor č. 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645  PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32/A, 03401 RUŽOMBEROK, STREČICKO TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK202044239	
	23.5.2019 		Podpis zástupcu zhotoviteľa
	20.5.2019 		Podpis zástupcu zhotoviteľa PD
	29.5.2019 		

Komentár k stavebným prácam

Strana 8

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01.3
Názov viac prác	Objekt 08 – bazén – podlahové vpuste
Cena za viac práce s DPH	142,03 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:





Pri realizácii čiastočnej rekonštrukcie priestorov bazéna a ich následného čistenia tlakovou vodou bolo zistené, že podlahové vpuste v okolo bazéna sú zanesené, skorodované a neplnia svoju funkciu, nakoľko nezabezpečujú plynulý odtok vody. Z toho dôvodu bude potrebné jestvujúce vpuste vybrať, odtoky prečistiť a namontovať nové podlahové vpuste.

Zhotoviteľ:

Pôvodné podlahové vpuste nie je možné vyčistiť tak, aby plynule odvádzali vodu do kanalizácie. Je ich nutné vybrať a vymeniť za nové. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:

Pri realizácii prác na fóliovaní bazéna bolo zistené, že podlahové vpuste v priestoroch bazéna sú nefunkčné. Doporučujeme tieto vymeniť za nové.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 23.5.2011 	DANOVÉ RIADITELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2011 	MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor č. 25 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2011 	 PROESA architektúra a projektová dokumentácia BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKO PODHORA 22A 03101 RÜCHENBERG, STRIEß TEL./FAX: +421 44 / 432 2102 452 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2071

Komentár k stavebným prácam

Strana 9

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 09 – výmena PVC
Cena za viac práce s DPH	4 093,89 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:




Predmetom rekonštrukcie v dôsledku šetrenia finančných prostriedkov bola výmena PVC podláh len v nevyhnutnom rozsahu a preto nebola navrhovaná výmena PVC v miestnostiach č. 09, 8b, 08a, 01 - podesta v 1.podzemnom podlaží bloku B. Nakoľko však presun nových ako aj pôvodných vzduchotechnických jednotiek (z dôvodu rozmerov a hmotnosti) bol možný len cez uvedené miestnosti vzhľadom na vyhovujúce rozmery dvojkridlových dverí, nebolo možné zo strany dodávateľa stavebných prác ani pri maximálnom úsilí zabezpečiť pôvodné PVC proti poškodeniu. Z toho dôvodu je potrebné realizovať celoplošnú výmenu PVC podláh v uvedených miestnostiach.

Zhotoviteľ:

Pri premiestňovaní VZT jednotiek nebolo technicky realizovateľné ochránenie PVC povlakov, tak aby tieto ostali úplne bez poškodení. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer výmeny PVC, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:




Poškodené podlahoviny PVC po stavebných prácach je potrebné vymeniť za nové. Vzhľadom na náročnosť montážnych prác, nebolo možné zabrániť poškodeniu podlahy.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD - kontrolný deň • RS - rozpočet stavby • PD - projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 21.5.2011 	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2011 	MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 645
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2011 	PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32/A, 034 01 RUŽOMBEROK, STREČISKO TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444239

Komentár k stavebným prácam

Strana 10

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 10 – kuchynské linky blok A
Cena za viac práce s DPH	4 485,08 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)		
<p>Objednávateľ: Pri tvorbe projektovej dokumentácie bola platná rámcová zmluva o dodávke a montáži nábytku a vybavenia interiérov pre daňové orgány. Predpokladalo sa teda, že kuchynské linky budú dodávané na základe uvedenej zmluvy. Nakoľko však uzatvorená rámcová zmluva bola platná len do 31.12.2008 a v súčasnej dobe nie je na dodávku nábytku a vybavenia interiérov zaviazaný žiadny dodávateľ, je potrebné doplniť dodávku a montáž kuchynských liniek do zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie a nadstavby.</p>		
<p>Zhotoviteľ: Zhotoviteľ nemá pripomienky k požiadavke objednávateľa. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.</p>		
<p>Zhotoviteľ PD: Projektant nemá námietky k požiadavke investora. Práce neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 20.5.2011 	DANOVÉ RIADITELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2011 	MIJAS s.r.o. Medený Hámor 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 58 00 00
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2011 	PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32A, 03401 RUŽOMBEROK, STREDISKÓ TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK202044239

Komentár k stavebným prácam

Strana 11

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 11 – časť A sociálky muži
Cena za viac práce s DPH	9 736,44 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS,PD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:





V projektovej dokumentácii pôvodne aj z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov nebolo uvažované s rekonštrukciou sociálnych zariadení – muži na každom podlaží budovy. Vzhľadom na skutočnosť že pri výmene fasády budú dotknuté aj uvedené priestory, ako aj vzhľadom na to, že sociálne zariadenia muži sú pôvodné od roku 1984 (sociálne zariadenia - ženy boli postupne počas prevádzky rekonštruované) je navrhované realizovať najnutnejšiu rekonštrukciu – výmena zariadení predmetov, vybúranie, dodávka a montáž obkladov a dlažieb.

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ nemá pripomienky k tomuto riešeniu. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:

Vybavenie sociálnych priestorov pre mužov sú fyzicky opotrebované a z hľadiska estetiky zastarané. Je vhodná ich výmena. Práce neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa  21.5.2019	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 974 01 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa  20.5.2019	MIJAS spol. Medený Hámor 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 000
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD  19.5.2019	 PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32/A, 034 01 RUŽOMBEROK, STREDO-SLOVAKSKO TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31521252 IČ DPH: SK2020444239

Komentár k stavebným prácam

Strana 12

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 12 – časť A zariadenie predmety
Cena za viac práce s DPH	2 273,30 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

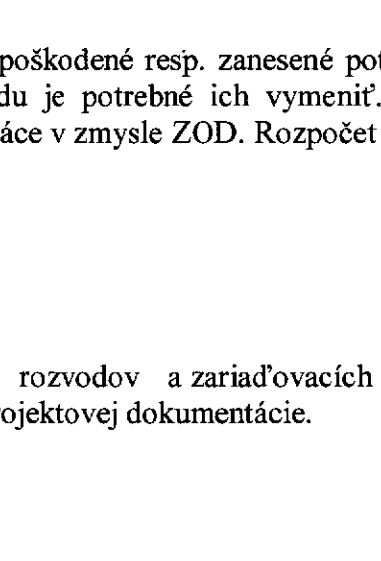



Tak ako pri realizácii rekonštrukčných prác na časti budovy B bola zistená v miestnostiach kuchyniek z dôvodu opotrebovania, skorodovania, častého upchávania a netesností potreba výmeny kanalizačných potrubí, rozvodov vody a zariadení predmetov, bude potrebné uvedené opravy a výmeny realizovať aj vo vybraných kuchynkách časti budovy A.

Zhotoviteľ:

Pri realizácii rekonštrukcií kuchyniek boli zistené poškodené resp. zanesené potrubia, ktoré postupne strácajú svoju funkčnosť. Z tohto dôvodu je potrebné ich vymeniť. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:

Projektant nemá námietky voči rekonštrukcii rozvodov a zariadení predmetov v kuchynkách. Práce neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 20.5.2011 	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2011 	MIJAS spol. Medený Hámor 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 600
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2011 	 PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32/A, 034 01 RUŽOMBEROK, STREDOŽARSKO TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK202044233

Komentár k stavebným prácam

Strana 13

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov menej prác	Objekt 13 – odpočet dod. č. 1 bod 07 – Kuchyne – rozvod vody a kanalizácie
Cena za menej práce s DPH	- 3 220,03 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:




Vo februári 2010 bola na DR SR zistená nadmerná spotreba studenej vody a to dôsledkom havárie vodovodného potrubia. Pri oprave bolo zistené, že 30 ročné rozvody vody sú opotrebované a skorodované a preto je potrebné ich čiastočne vymeniť. Súčasne bolo potrebné realizovať výmenu prípojok kanalizačných potrubí v miestnostiach kuchyniek a sociálnych zariadení a to z dôvodu opakovaných havárií, ku ktorým dochádza v dôsledku upchaniu odpadových rúr. Uvedené práce boli predmetom dodatku č.1 ku zmluve o dielo č. 918/M/2009. Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii a po odkrytí konštrukcií bolo zistené, že niektoré rozvody vody a kanalizácie sú funkčné a nepoškodené, nebolo nutné všetky predpokladané práce v časti budovy B realizovať.

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ nemá pripomienky k požiadavke objednávateľa. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:





Projektant nemá námietky voči požiadavke objednávateľa. Práce neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 23.5.2019 	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2019 	MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor č. 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 045
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2019 	PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32/A, 034 01 RUŽOMBEROK, STREDEKÉ TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444239

Komentár k stavebným prácam

Strana 14

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 14 – terasa na streche časť A – doplnenie ocelového uholníka s výstražným značením
Cena za viac práce s DPH	939,24 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)			
<p>Objednávateľ: Pri kolaudačnom konaní časti budovy B bola zo strany Inšpektorátu práce Banská Bystrica pre užívanie stavby určená medzi inými aj podmienka zreteľného vyznačenia výškového rozdielu v ploche podlahy terasy, ktorý vznikol pri realizácii nového požiarneho schodiska, ako aj prekrytie neprípustnej medzery medzi fasádou a koncom ochranného zábradlia na výstupnej úrovni únikového schodiska. Zistené nedostatky, nebrániace riadnemu užívaniu stavby je v zmysle kolaudačného rozhodnutia nutné odstrániť do 1 mesiaca od vyznačenia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.</p>			
<p>Zhotoviteľ: Zhotoviteľ nemá pripomienky. Technicky je to realizovateľné. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi</p>			
<p>Zhotoviteľ PD: Projektant doporučuje doplniť požadované bezpečnostné opatrenia v zmysle záznamu IBP. Konštatujeme, že únikové schodisko je za štandardných okolností neprístupné verejnosti, slúži len ako úniková cesta v prípade požiaru v objekte.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • SD – stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa  23.5.2011	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa  20.5.2011		MIJAS spol. Medený Hámor 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580 600
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD  19.5.2011		 architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHOŠA 32A, 634 01 RUŽOMBEROK, STREĽNÍSKO TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444239

Komentár k stavebným prácam

Strana 15

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 15 – montáž a dodávka ochrannej drevenej konštrukcie m. č. 504,505,507
Cena za viac práce s DPH	3 169,80 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:




Pri samotnej realizácii rekonštrukcie fasády v priestoroch m. č. 504,505 a 507 - serverovne na VII. nadzemnom podlaží budovy časti A, bude potrebné v uvedených miestnostiach tak ako aj v časti B už ukončenej, operatívne realizovať technické zásahy (realizácia provizórnej steny na ochranu výpočtovej techniky), ktoré zabezpečia nepretržité poskytovanie služieb IT zamestnancom, ako aj klientom DR SR.

Zhotoviteľ:

Pre zabezpečenie požiadavky nepretržitej prevádzky serverovne bolo nutné: realizovať provizórnu ochrannú stenu pre demontáži obvodového plášťa a premiestniť funkčnú elektroinštaláciu z demontovaného obvodového plášťa bez odstavenia zariadení serverovne. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:

Pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky serverovne počas stavebných prác je potrebné vybudovať ochranné drevené konštrukcie. V dobe spracovania projektu neboli vznesené tieto požiadavky.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 20.5.2011 	DAŇOVÉ RIADITELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2011 	MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 58
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 17.5.2011 	PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32A, 03401 RUŽOMBEROK, SLOVAKIA TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7931 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444329

Komentár k stavebným prácam

Strana 16

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 16 – Vysprávka prasklín podláh časť A
Cena za viac práce s DPH	3 255,98 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:




Počas realizácie rekonštrukčných prác v kanceláriách 2. – 6. nadzemného podlažia bloku A bolo po strhnutí kobercov v kanceláriách zistené že podkladné vrstvy podláh sú rozrušené a časť poterov ostáva priamo na strhnutých podlahových povlakoch. Z toho dôvodu bolo navrhnuté, že pôvodný predpoklad vybúrania 30 % podláh je nedostatočný a bude nutné realizovať navyše vysprávku nevybúraných podláh.

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ nemá pripomienky k požiadavke objednávateľa. Technicky je to realizovateľné. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:

V projekte bol iba predpokladaný odhad poškodenia podkladných vrstiev podláh, nakoľko tieto v priebehu spracovania projektu boli zakryté lepenou nášlapnou vrstvou a vstavaným a voľne položeným nábytkom. Rozsah nad rámec bol zistený až po obnažení podkladných vrstiev.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	DAŇOVÉ RIADITELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-	
	23.5.2011 		Podpis zástupcu zhotoviteľa
	20.5.2011 		MIJAS sp. Medený Hámor 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	 PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32A, 035 01 RUŽOMBEROK, STREDNÉ TEL./FAX: +421 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444239	

Komentár k stavebným prácam

Strana 17

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 17 – doplnenie sadrokartónových priečok po demontáži obvodového plášťa
Cena za viac práce s DPH	3 003,91 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:





Podľa projektovej dokumentácie v miestnostiach č. 137 a 138 na II. nadzemnom podlaží časti A budovy pôvodná deliaca priečka zasahuje do nového okna. Vzhľadom na problémy s otváraním okien v budúcnosti, je vhodné sadrokartónovú priečku rozobrať a realizovať novú, posunutú mimo okna, vrátane prekládky elektrorozvodov.

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ nemá pripomienky k požiadavke objednávateľa. Technicky je to realizovateľné. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.

Zhotoviteľ PD:

Existujúcu SDK priečku je možné upraviť jej dostavbou zalomením v mieste stĺpa a prirazením k stĺpu v min. vzdialenosti od opláštenia umožňujúcej otváranie okenného krídla. Väčšia výmera priečky a elektrorozvody by zostali zachované.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa  20.5.2019	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 – 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa  20.5.2019	MIJAS s.r.o. Medený Hámor 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 53 0000
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD  19.5.2019	 PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32/A, 034 01 RUŽOMBEROK, STREDA TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7801 IČO: 31621252, IČ DPH: SK20204442389

Komentár k stavebným prácam

Strana 18

Označenie dokumentu	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámo 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov viac prác	Objekt 18 – časť A - bufet
Cena za viac práce s DPH	2 196,98 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD, KD, RS

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)			
<p>Objednávateľ: Pri demontáži sklometalických panelov fasády v priestoroch m. č. 30 – bufet na prízemí bolo zistené, že realizácia v zmysle pôvodného návrhu PD nie je možná, nakoľko by nebola dodržaná rovinnosť fasády zo strany exteriéru. Z toho dôvodu bolo navrhnuté prisekanie muriva a realizácia vnútornej jadrovej omietky stien. Súčasne z dôvodu demontáže obvodového plášťa je nutné rozobrať jestvujúci sadrokartónový podhl'ad vrátane demontáže svietidiel, rozobrať a skrátiť nábytkovú stenu a podľa vyjadrenia hygienika doplniť na nové okno exteriérovú mriežku.</p>			
<p>Zhotoviteľ: Zhotoviteľ nemá pripomienky k požiadavke objednávateľa. Technicky je to realizovateľné. Zhotoviteľ vypracoval výkaz výmer týchto prác, ocenil tieto práce v zmysle ZOD. Rozpočet predložil na schválenie objednávateľovi.</p>			
<p>Zhotoviteľ PD: Projektant nemá námietky voči požiadavke objednávateľa. Jedná sa o skryté konštrukcie, ktoré boli zakryté pôvodným fasádnym plášťom a nebolo ich možné odhaliť v čase spracovania projektu.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa 20.5.2019	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 20.5.2019		MIJAS spol. Medený Hámo 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 580
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 19.5.2019		PROMA architektúra a projektovanie stavieb BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA PODHORA 32A, 334 01 RUŽOMBEROK, STREDOŽILIE TEL./FAX: +421 / 44 / 432 2162, 432 7401 IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444339

Súhrnný list v EUR

Stavba : DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Miesto:

Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4										
Objekt :01 - Vlakové sklolaminátové stožiare	3 732,86		3 732,86				3 732,86	746,57		4 479,43
Objekt :02 - Atypické nerezové plechy pred výťahovými dverami	3 097,29		3 097,29				3 097,29	619,46		3 716,75
Objekt :03 - GÍTy doplnenie el. podľa požiadavky investora	5 422,37		5 422,37				5 422,37	1 084,47		6 506,84
Objekt :04 - Výmena dverných prahov 2-6 NP časť A	2 019,77		2 019,77				2 019,77	403,95		2 423,72
Objekt :05 - Náter zárubní 2-6 NP časť A	690,18		690,18				690,18	138,04		828,22
Objekt :06 - Časť A osekánie parapetné murivo 1.NP	1 854,25		1 854,25				1 854,25	370,85		2 225,10
Objekt :07 - Fitnes - sociálky, podhlád										
Časť :Podhlád	459,71		459,71				459,71	91,94		551,65
Časť :Sociálky	476,78		476,78				476,78	95,36		572,14
Objekt :07 - Fitnes - sociálky, podhlád	936,49		936,49				936,49	187,30		1 123,79
Objekt :08 - Bazén podlahové vpuste	118,36		118,36				118,36	23,67		142,03
Objekt :09 - Výmena PVC										
Časť :Výmena PVC 1.PP	2 925,50		2 925,50				2 925,50	585,10		3 510,60
Časť :Výmena PVC m.č.124, m.č.220	-62,54		-62,54				-62,54	-12,51		-75,05
Časť :Výmena PVC m.č.111	548,62		548,62				548,62	109,72		658,34
Objekt :09 - Výmena PVC	3 411,58		3 411,58				3 411,58	682,31		4 093,89
Objekt :10 - Kuchynské linky blok A	3 737,57		3 737,57				3 737,57	747,51		4 485,08
Objekt :11 - Časť A sociálky muži										
Časť :Časť A sociálky muži zdravotníka	1 270,26		1 270,26				1 270,26	254,05		1 524,31
Časť :Časť A sociálky muži keramická dlažba a obklad	6 843,44		6 843,44				6 843,44	1 368,69		8 212,13
Objekt :11 - Časť A sociálky muži	8 113,70		8 113,70				8 113,70	1 622,74		9 736,44
Objekt :12 - Časť A - zariadenie predmety	1 894,42		1 894,42				1 894,42	378,88		2 273,30
Objekt :13 - Odpočet dod. č. 1 bod 07 - Kuchyne - rozvod vody a kanalizácie	-2 683,36		-2 683,36				-2 683,36	-536,67		-3 220,03
Objekt :14 - Terasa na streche časť. A - dopln. oceľ. uholníka s výstražným značením	782,70		782,70				782,70	156,54		939,24
Objekt :15 - Montáž a dodávka ochrannej drevenej konštr. m.č. 504, 505, 507										
Časť : Serverovňa m.č. 504	1 470,15		1 470,15				1 470,15	294,03		1 764,18
Časť : m.č. 505 a m.č. 507	1 171,35		1 171,35				1 171,35	234,27		1 405,62
Objekt :15 - Montáž a dodávka ochrannej drevenej konštr. m.č. 504, 505, 507	2 641,50		2 641,50				2 641,50	528,30		3 169,80
Objekt :16 - Vysprávka prasklín podláh časť A	2 713,32		2 713,32				2 713,32	542,66		3 255,98
Objekt :17 - Doplnenie sádrokartónových priečok po demontáži obvodového pláštá	2 503,26		2 503,26				2 503,26	500,65		3 003,91
Objekt :18 - Časť A - bufet	1 830,82		1 830,82				1 830,82	366,16		2 196,98

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4	42 817,08		42 817,08				42 817,08	8 563,39		51 380,47

FINANČNÁ PRÁCA, JÚN : 20.5.2011


ING. MIROSLAV CHUDÝ
KONATEĽ STAVOVNOSŤ



MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

23.5.2011

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-32-



Odberteľ: Daňové riaditeľstvo SR,B.B.,Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba :DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :01 - Vlakové sklolaminátové stožiare

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
	119001421	Dočasné zaistenie káblov	4,650	m	7,10	33,02	
	120001101	Príplatok za sŕaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	3,179	m3	11,30	35,92	
	133201109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	3,179	m3	2,18	6,93	
	133202120	Hĺbenie šachiet v hom. tr.3 ručné $(0,65^{\circ}0,65^{\circ}1,4)^{\circ}3 = 1,775$ $(1,35^{\circ}0,65^{\circ}0,8)^{\circ}2 = 1,404$	3,179	m3	51,00	162,13	
	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	3,179	m3	2,34	7,44	
	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu $(1,35^{\circ}0,65^{\circ}0,8)^{\circ}2 = 1,404$	1,404	m3	2,79	3,92	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	249,36	EUR		249,36	
		2 - ZÁKLADY					
	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) do výkopu $(0,65^{\circ}0,65)^{\circ}1,4^{\circ}3^{\circ}1,035 = 1,837$	1,837	m3	114,00	209,42	
	275351217	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, zhotovenie $(0,65^{\circ}0,8)^{\circ}4 = 2,080$	2,080	m2	8,05	16,74	
	275351218	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, odstránenie	2,080	m2	2,47	5,14	
	285371192	Príplatok za úpravu trvalých košiev	3,000	ks	22,50	67,50	
		2 - ZÁKLADY spolu :	298,80	EUR		298,80	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	117 953942728	Osadenie zástavových žrdí do vynech. otvorov bez ich dodávky	-3,000	kus	6,25	-18,75	
	118 553482730	Sklolaminátový vlakový stožiar v.4,0 m	-3,000	kus	47,80	-143,40	
	553482731	Sklolaminátový kónický stožiar s vnútorným vedením lana kľukový systém <i>Cena vrátane kotvenia a dopravy - cenová ponuka 2U s.r.o. Bratislava</i>	3,000	kus	1 006,50	3 019,50	
	953942729	Osadenie stožiar TRADIC-FM 12m <i>Osadenie stožiaru pomocou autožeriava 3 hod.</i>	3,000	kus	35,00	105,00	
	167 979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	3,550	t	4,88	17,32	
	168 979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	31,950	t	0,32	10,22	
	169 979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	3,550	t	6,48	23,00	
	170 979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	28,400	t	0,75	21,30	
	172 979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-zemina	3,550	t	11,00	39,05	
	173 998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	4,620	t	8,65	39,96	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 113,20	EUR		237,10	2 876,10
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 661,36	EUR		785,26	2 876,10
		PRÁCE A DODÁVKY M					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :01 - Vlakové sklolaminátové stožiare

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							
	460010012	Vytýčenie trasy VN vedenia	1,000	komplet	71,50	71,50	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	71,50	EUR		71,50	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	71,50	EUR		71,50	
		Za rozpočet celkom	3 732,86	EUR		856,76	2 876,10


MIJAS spol. s r.o.
 Medený Hámon č. 25
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31 580 645 7-

	Prierazy	ks	11,90	6	71,40
	Utesnenie prierazov	ks	8,60	6	51,60
Trasovanie					
200001	Značenie trasy vedenia	m	0,26	100	26,00
Montáž žľabu na prípr.upevňovacie body tvarovanie, spájanie, zakrytovanie					
234020	Montáž žľabu PVC 40/20mm	m	2,90	40	116,00
	Montáž žľabu PVC 40/40mm	m	3,20	10	32,00
261008	Hmoždinka HM 8 - osadenie	ks	1,06	200	212,00
230001	Odkrytovanie exist. žľabu PVC	m	0,60	50	30,00
230002	Spätné zakrytovanie exist. žľabu PVC	m	0,90	50	45,00
Upevnenie na stenu (do podlahovej kazety)					
290002	zásuvka pre 1 coupler	ks	2,78	8	22,24
	zásuvka 2x230V	ks	1,30	4	5,20
	Krabica Acidur 855 na omietku	ks	1,90	4	7,60
Pokládka káblov					
Pokládka kábla UTP 4-pár					
303111	Uloženie do káblového žľabu	m	0,96	970	931,20
Pokládka silového kábla 3-5 žilového					
	Uloženie do káblového žľabu	m	0,65	150	97,50
Ukončenie káblov					
Ukončenie kábla v zásuvke					
423120	Zásuvka s 1 couplerom 2x RJ45 netienená	ks	3,15	8	25,20
	Zásuvka 2x230V	ks	3,90	4	15,60
	Krabica Acidur	ks	2,85	4	11,40
Ukončenie kábla v bloku					
430300	Ukončenie kábla UTP 4-pár na bloku S110	ks	3,15	16	50,40
Pomocné práce a výkony					
	PIV, upratovanie, sprístupnenie trasy	nh	30,00	2	60,00
	Nešpecifikované práce + ekol.likvidácia odpadov	m.j.	96,67	1	96,67
	Demontáž a montáž podhľadu	m	8,00	50	400,00
Rozvádzače					
Dátové rozvádzače					
511100	Upevnenie CT panela, držiaka	ks	4,30	1	4,30
511940	Vyviazanie káblových foriem po 20-tich kábloch	ks	8,48	2	16,96

Popis

700001	Zhotov. kábl. štítku, vyrazenie znaku, pripevn.	ks	0,75	20	15,00
700002	Zhotovenie štítku na zásuvku 2xRJ45	ks	0,62	4	2,48
700003	Zhotovenie štítku na CT panel 2xRJ45	ks	0,62	4	2,48
700002	Zhotovenie štítku na zásuvku 2x230V	ks	0,62	4	2,48

Stavebné a elektroinšt. práce celkom 2 350,71

D. Overenie parametrov

Meranie dátových vývodov

Meranie zahŕňa jednosmerné meranie na dátovom kábli kontinuity žíl, slučkových a izolačných odporov, meranie pracovného útlmu a základnej úrovne rušenia, meranie zemnenia pri FTP a STP, vyplnenie meracieho protokolu

910210	RJ 45 UTP	ks	5,30	16	84,80
	2x 230V/16A	ks	2,78	4	11,12
	Revízia silnoprúd.okruhov,revízna správa	ks	250,00	1	250,00

Overenie parametrov celkom 345,92

REKAPITULÁCIA		CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
A.	Spotrebovaný materiál	1 567,02	20	1 880,42
B.	Aktívne prvky	0,00	20	0,00
C.	Stavebné a elektroinštalačné práce	2 350,71	20	2 820,85
D.	Overenie parametrov	345,92	20	415,10
	Projektová dokumentácia	155,00	20	186,00
	Riadenie projektu,doprava	100,00	20	120,00
SPOLU EUR		2 518,73		3 022,48

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba :DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :04 - Výmena dverných prahov 2-6 NP časť A

Spracoval :

JKSO :

Dátum : ..

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
282	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm 133+5 = 138,000	138,000	kus	3,99	550,62	
285	611871560	Prah šírka do 10cm 78+3 = 81,000	81,000	kus	9,96		806,76
285	611871610	Prah šírka nad 10 cm 53+1 = 54,000	54,000	kus	11,27		608,58
	611872610	Prah dĺžka 145 šírka nad 10cm 2+1 = 3,000	3,000	kus	11,27		33,81
291	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	19,998	%	1,00	20,00	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	2 019,77	EUR		570,62	1 449,15
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 019,77	EUR		570,62	1 449,15
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 019,77	EUR		570,62	1 449,15
		Za rozpočet celkom	2 019,77	EUR		570,62	1 449,15

MIJAS spol. s r.o.
Medený Három č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba : DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt : 05 - Náter zárubní 2-6 NP časť A

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
385	783126150	Nátery ocel. konštr. plnost. D syntetické dvojnásobné	160,880	m2	2,62	421,51	
386	783126750	Nátery ocel. konštr. plnost. D syntetické základné	160,880	m2	1,29	207,54	
388	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	160,880	m2	0,38	61,13	
		783 - Nátery spolu :	690,18	EUR		690,18	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	690,18	EUR		690,18	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	690,18	EUR		690,18	
		Za rozpočet celkom :	690,18	EUR		690,18	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámpř č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba : DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac

Objekt :06 - Časť A osekanie parapetné murivo 1.NP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1N	622466135	Vonkajšia jadrová omietka stien	33,300	m2	9,90	329,67	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			329,67	EUR		329,67	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
164	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom hr. 18 cm	33,300	m2	15,20	506,16	
164	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 18,0*1,0 = 18,000 15,3*1,0 = 15,300	33,300	m2	3,62	120,55	
165	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	21,945	t	9,25	202,99	
167	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,945	t	4,88	107,09	
168	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	197,505	t	0,32	63,20	
169	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	21,945	t	6,48	142,20	
170	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	175,560	t	0,75	131,67	
171	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"	21,945	t	11,00	241,40	
173	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	1,077	t	8,65	9,32	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			1 524,58	EUR		1 524,58	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 854,25	EUR		1 854,25	
Za rozpočet celkom :			1 854,25	EUR		1 854,25	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámon č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba : DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt : 07 - Fitness - sociálky, podhľad

Časť : Podhľad

Spracoval:

JKSO:

Dátum: ..

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
	763122910	Dodávka a montáž SDK čielok	8,900	m2	17,83	158,69	
	763135090	Montáž kazetového stropu s materiálom	10,140	m2	26,80	271,75	
	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,304	%	6,80	29,27	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	459,71	EUR		459,71	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	459,71	EUR		459,71	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	459,71	EUR		459,71	
		Za rozpočet celkom	459,71	EUR		459,71	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt: 07 - Fitness - sociálky, podhľad

Časť: Sociálky

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
725 - Zariadenie predmety							
17	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	2,000	súbor	4,30	8,60	
1	725119305	Montáž záchodových mís kombinovaných	2,000	súbor	27,50	55,00	
2	642328030	Mísa záchodová kombi ZETA spodný odpad	2,000	kus	66,25		132,50
3	642328040	Sedátko biele ZETA	2,000	kus	9,82		19,64
18	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	1,000	súbor	2,09	2,09	
9	725129202	Montáž pisoárov keramických	1,000	súbor	31,00	31,00	
10	6425D0101	Pisoár keramický KORINT + sifon	1,000	kus	44,72		44,72
11	725129208	Montáž tlačného ventilu pisoára	1,000	súbor	12,00	12,00	
12	6425B2041	Pisoárový tlačný ventil nadomietkový ALCA	1,000	kus	26,63		26,63
19	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36	
7	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50	
8	642144600	Umývadlo biele ZETA 60 cm bez otvoru	1,000	kus	19,25		19,25
23	725590811	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 6m	0,099	t	35,50	3,51	
22	725810811	Demontáž tlačných ventilov	1,000	kus	1,04	1,04	
4	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	súbor	4,48	8,96	
5	551001000	Ventil rohový T 66 G 1/2"	2,000	kus	1,98		3,96
6	551001100	Hadica flexi T 62 G 3/8x3/8 dl.50 cm	2,000	kus	1,39		2,78
20	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97	
13	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40	
14	551440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDU - 150	1,000	kus	48,46		48,46
15	551440050	Sprchový set RUMBA - hadica sprchová, sprška	1,000	kus	17,26		17,26
21	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	2,000	kus	0,36	0,72	
16	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	4,754	%	0,30	1,43	
725 - Zariadenie predmety spolu:			476,78	EUR		161,58	315,20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			476,78	EUR		161,58	315,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			476,78	EUR		161,58	315,20
Za rozpočet celkom:			476,78	EUR		161,58	315,20

MIJAS spol. s r.o.
 Medený Hámor č. 25
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Spracoval:

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

JKSO:

Projektant: PROMA s.r.o.

Dátum:

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :08 - Bazén podlahové vpuste

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,300	m3	104,00	31,20	
165	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,660	t	9,25	6,11	
167	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,660	t	4,88	3,22	
168	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,940	t	0,32	1,90	
169	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,660	t	6,48	4,28	
170	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	5,280	t	0,75	3,96	
171	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"	0,660	t	11,00	7,26	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			57,93	EUR		57,93	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			57,93	EUR		57,93	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútoraná kanalizácia							
3	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	2,000	kus	6,60	13,20	
4	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	1,000	m	8,95	8,95	
2	721210812	Demontáž vpustov do DN 70	2,000	kus	3,45	6,90	
5	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	2,000	kus	3,85	7,70	
6	552437460	Vpust podlahový - bočný odtok	2,000	kus	11,54		23,08
7	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,598	%	1,00	0,60	
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:			60,43	EUR		37,35	23,08
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			60,43	EUR		37,35	23,08
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			60,43	EUR		37,35	23,08
Za rozpočet celkom			118,36	EUR		95,28	23,08

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt: 09 - Výmena PVC

Časť: Výmena PVC 1.PP

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
165	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,352	t	9,25	3,26	
166	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,408	t	4,53	6,38	
167	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,352	t	4,88	1,72	
168	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,168	t	0,32	1,01	
169	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,816	t	6,48	18,25	
170	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,816	t	0,75	2,11	
171	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"	0,352	t	11,00	3,87	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			36,60	EUR		36,60	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			36,60	EUR		36,60	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
776 - Podlahy povlakové							
2N	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	53,960	m	0,28	15,11	
371	776290020	Montáž schodisková hrana dĺ. 2,65 x 4 ks 2,65*4 = 10,600	10,600	m	2,66	28,20	
372	272550550	Dodávka schodisková hrana	10,600	m	7,44		78,86
373	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej + lišta	53,960	m	1,99	107,38	
374	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	84,350	m2	0,90	75,92	
375	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, Novolea	84,350	m2	6,44	543,21	
376	63381111R	Brúsenie podkladu - trojkorunkové	85,000	m2	7,80	663,00	
376	2841A10R1	Linoleum hr.2,5mm 84,35*1,05 = 88,568 53,96*0,05*1,02 = 2,752	91,320	m2	14,96		1 366,15
379	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24m	22,148	%	0,50	11,07	
776 - Podlahy povlakové spolu :			2 888,90	EUR		1 443,89	1 445,01
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			2 888,90	EUR		1 443,89	1 445,01
Za rozpočet celkom :			2 925,50	EUR		1 480,49	1 445,01

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac

Objekt: 09 - Výmena PVC

Časť: Výmena PVC m.č.124, m.č.220

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		776 - Podlahy povlakové					
1N	776990111	Vyrovnanie podkladu samonivel. stierkou -chodby časť B	- 154,250	m2	7,67	-1 183,10	
		<i>Odpočet z dodatku č.2</i>					
373	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej + lišta	41,550	m	1,99	82,68	
		$(9,2+2,4)*2 = 23,200$					
		$-(1,65*3) = -4,950$					
		$-0,8 = -0,800$					
		$(12,5+2,4)*2 = 29,800$					
		$-(1,65*2) = -3,300$					
		$-(0,8*3) = -2,400$					
374	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	- 154,250	m2	0,90	- 138,83	
		<i>Odpočet z dodatku č.2</i>					
375	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, Novolea	51,670	m2	6,44	332,75	
376	2841A10R1	Linoleum hr.2,5mm	56,435	m2	14,96		844,27
		$51,67*1,05 = 54,254$					
		$41,55*0,05*1,05 = 2,181$					
379	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24m	-0,622	%	0,50	-0,31	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	-62,54	EUR		- 906,81	844,27
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-62,54	EUR		- 906,81	844,27
		Za rozpočet celkom :	-62,54	EUR		- 906,81	844,27

MIJAS spol. s r.o.
 Medený Hámor č. 25
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31 580 645

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba :DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :09 - Výmena PVC

Časť :Výmena PVC m.č.111

Spracoval :

JKSO :

Dátum : ..

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
373	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej + lišta $(2,815+5,85) = 8,665$ $(5,85+1,815) = 7,665$	16,330	m	1,99	32,50	
374	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	16,468	m2	0,90	14,82	
375	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, Novolea	16,468	m2	6,44	106,05	
376	2841A10R1	Linoleum hr.2,5mm $16,468*1,03 = 16,962$ $16,33*0,05*1,02 = 0,833$	17,795	m2	14,96		266,21
1N	776990111	Vyrovnanie podkladu samonivel. stierkou $2,815*5,85 = 16,468$	16,468	m2	7,67	126,31	
379	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24m	5,459	%	0,50	2,73	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	548,62	EUR		282,41	266,21
		77 - PODLAHY spolu :	548,62	EUR		282,41	266,21
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	548,62	EUR		282,41	266,21
		Za rozpočet celkom :	548,62	EUR		282,41	266,21

MJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberteľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt: 10 - Kuchynské linky blok A

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		725 - Zariadenie predmety					
10	725319101	Montáž drezov jednoduchých	4,000	súbor	22,00	88,00	
10	538861120	Drez umývací jednoduchý	4,000	kus	75,80		303,20
5N	998725203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	4,420	%	0,30	1,33	
N	725860010	Sifon pre umývadlo alebo drez štandardná kvalita	4,000	kus	12,70	50,80	
		725 - Zariadenie predmety spolu :	443,33	EUR		140,13	303,20
		766 - Konštrukcie stolárske					
3N	766812114R	Oprava a dopasovanie kuchynských liniek	4,000	kus	55,00	220,00	
4N	766812830	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 180cm	4,000	kus	16,80	67,20	
6N	766812215	Montáž kuchynskej linky dl. 1,80 m	4,000	kus	62,00	248,00	
8N	55786R	Dodávka kuchynská linka 4 ks	7,200	m	378,67		2 726,42
291	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	32,616	%	1,00	32,62	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	3 294,24	EUR		567,82	2 726,42
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 737,57	EUR		707,95	3 029,62
		Za rozpočet celkom :	3 737,57	EUR		707,95	3 029,62

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR,B.B.,Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba :DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :11 - Časť A sociálky muži

Časť :Časť A sociálky muži zdravotnuka

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
725 - Zariadenie predmety							
1	725119305	Montáž záchodových mís kombinovaných	8,000	súbor	27,50	220,00	
2	725819401	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	8,000	súbor	4,48	35,84	
3	551001000	Ventil rohový T 66 G 1/2"	8,000	kus	1,98		15,84
4	551001100	Hadica flexi T 62 G 3/8x3/8 dl.50 cm	8,000	kus	1,39		11,12
5	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	8,000	súbor	21,50	172,00	
6	642144600	Umývadlo biele ZETA 60 cm bez otvoru	8,000	kus	19,25		154,00
7	725129202	Montáž pisoárov keramických	8,000	súbor	31,00	248,00	
8	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	8,000	súbor	22,00	176,00	
9	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	8,000	súbor	10,40	83,20	
10	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	12,665	%	0,30	3,80	
11	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	8,000	súbor	4,30	34,40	
12	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	8,000	súbor	2,09	16,72	
13	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	8,000	súbor	3,36	26,88	
14	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	8,000	súbor	1,97	15,76	
15	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	16,000	kus	0,36	5,76	
16	725810811	Demontáž pisoárových splachovačov automatic.	8,000	kus	1,97	15,76	
17	725820802	Demontáž rohových ventilov	8,000	súbor	2,09	16,72	
18	725590811	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 6m	0,520	t	35,50	18,46	
725 - Zariadenie predmety spolu :			1 270,26	EUR		1 089,30	180,96
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 270,26	EUR		1 089,30	180,96
Za rozpočet celkom :			1 270,26	EUR		1 089,30	180,96

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt: 11 - Časť A sociálky muži

Časť: Časť A sociálky muži keramická dlažba a obklad

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1N	612473024	Omietka vnút stien jadrová	86,040	m2	8,90	765,76	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	765,76	EUR		765,76	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3N	978013191	Otlčenie pôvodnej jadrovej omietky	86,040	m2	2,27	195,31	
2N	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek Vybúranie obkladu keramického 84,60 = 84,600 Vybúranie sokla keramického 14,4*0,10 = 1,440	86,040	m2	6,55	563,56	
173	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	2,504	t	8,65	21,66	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	780,53	EUR		780,53	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 546,29	EUR		1 546,29	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
N60	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	57,600	m2	13,60	783,36	
N61	597000010	Keramická dlažba	69,120	m2	13,94		963,53
N62	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	17,469	%	5,10	89,09	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 835,98	EUR		872,45	963,53
		77 - PODLAHY spolu :	1 835,98	EUR		872,45	963,53
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
380	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu 127,60 = 127,600 14,40*0,10 = 1,440	129,040	m2	15,60	2 013,02	
380	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu Odpočít z dodatku AB - objekt 07 časť Kuchyne - oprava keramického obkladu po rekonštr. ZTI a UK	-17,560	m2	15,60	-273,94	
381	597000020	Keramický obklad	135,492	m2	13,90		1 883,34
381	597670300	Obkl. ker. RAKODUR 200x100x7 OT3 I Odpočít z dodatku AB - objekt 07 časť Kuchyne - oprava keramického obkladu po rekonštr. ZTI a UK	-17,911	m2	13,90		-248,96
382	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	33,735	%	2,60	87,71	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	3 461,17	EUR		1 826,79	1 634,38
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 461,17	EUR		1 826,79	1 634,38
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 297,15	EUR		2 699,24	2 597,91
		Za rozpočet celkom	6 843,44	EUR		MIJAS spol. 4 245,53	2 597,91

Odberateľ: I
 Projektant: ,
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :12 - Časť A - zariadenia predmety

Časť :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
1. NP - m.č.135							
1	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
2	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
3	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
4	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
5	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
6	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
7	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
8	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
9	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
1. NP - m.č.135 spolu :				106,63			106,63
1. NP - m.č.139B							
10	013	97103-5431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	1,000	kus	5,30	5,30
11	014	34023-7212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nac	1,000	kus	8,30	8,30
12	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2,000	súbor	18,50	37,00
13	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	3,42	6,84
14	MAT	551 135010	Kohút guňový voda G 3/4	2,000	kus	6,97	13,94
15	721	99872-2203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	0,578	%	0,70	0,40
16	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	1,000	kus	3,90	3,90
17	721	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
18	MAT	551 431641	Batéria drezová jednopáková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
19	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	1,000	kus	8,20	8,20
20	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,710	%	0,30	0,21
21	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
22	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
23	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,001	t	51,50	0,05
1. NP - m.č.139B spolu :				145,33			145,33
2. NP - m.č.224							
24	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
25	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
26	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,408	%	0,30	0,12
27	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
28	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
29	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,019	t	51,50	0,98
2. NP - m.č.224 spolu :				45,57			45,57
2. NP - m.č.225							
30	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
31	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
32	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
33	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
34	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
35	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
36	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
37	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
38	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
2. NP - m.č.225 spolu :				106,63			106,63
2. NP - m.č.234							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
39	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
40	MAT 642	144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
41	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,408	%	0,30	0,12
42	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
43	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
44	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,019	t	51,50	0,98
2. NP - m.č.234 spolu :				45,57			45,57
2. NP - m.č.236							
45	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
46	MAT 642	144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
47	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,408	%	0,30	0,12
48	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
49	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
50	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,019	t	51,50	0,98
2. NP - m.č.236 spolu :				45,57			45,57
2. NP - m.č.238A							
51	013	97103-5431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	1,000	kus	5,30	5,30
52	014	34023-7212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nac	1,000	kus	8,30	8,30
53	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2,000	súbor	18,50	37,00
54	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	3,42	6,84
55	MAT 551	135010	Kohút guľový voda G 3/4	2,000	kus	6,97	13,94
56	721	99872-2203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	0,578	%	0,70	0,40
57	721	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok dréz. jednod. D 50	1,000	kus	3,90	3,90
58	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	1,000	kus	8,20	8,20
59	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,121	%	0,30	0,04
60	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
2. NP - m.č.238A spolu :				84,28			84,28
3. NP - m.č.323							
61	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
62	MAT 642	144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
63	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
64	MAT 551	440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
65	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
66	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
67	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
68	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
69	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
3. NP - m.č.323 spolu :				106,63			106,63
3. NP - m.č.324							
70	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
71	MAT 642	144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
72	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
73	MAT 551	440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
74	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
75	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
76	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
77	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
78	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
3. NP - m.č.324 spolu :				106,63			106,63
3. NP - m.č.333							
79	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
80	MAT 642	144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
81	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,408	%	0,30	0,12
82	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
83	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
84	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,019	t	51,50	0,98
3. NP - m.č.333 spolu :				45,57			45,57

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
3. NP - m.č.335							
85	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
86	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
87	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
88	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
89	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
90	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
91	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
92	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
93	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
3. NP - m.č.335 spolu :				106,63			106,63
3. NP - m.č.337A							
94	013	97103-5431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive teh. na MC hr. do 15 cm	1,000	kus	5,30	5,30
95	014	34023-7212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nac	1,000	kus	8,30	8,30
96	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2,000	súbor	18,50	37,00
97	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	3,42	6,84
98	MAT	551 135010	Kohút guľový voda G 3/4	2,000	kus	6,97	13,94
99	721	99872-2203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	0,578	%	0,70	0,40
100	721	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
101	MAT	551 431641	Batéria drezová jednopáková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
102	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	1,000	kus	8,20	8,20
103	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,671	%	0,30	0,20
104	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
105	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,001	t	51,50	0,05
3. NP - m.č.337A spolu :				141,06			141,06
3. NP - m.č.337B							
106	721	72586-9204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	1,000	kus	3,90	3,90
107	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
3. NP - m.č.337B spolu :				4,26			4,26
4. NP - m.č.403							
108	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
109	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
110	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
111	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
112	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
113	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
114	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
115	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
116	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
4. NP - m.č.403 spolu :				106,63			106,63
4. NP - m.č.404							
117	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
118	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
119	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,408	%	0,30	0,12
120	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
121	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
122	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,019	t	51,50	0,98
4. NP - m.č.404 spolu :				45,57			45,57
4. NP - m.č.413							
123	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
124	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
125	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
126	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
127	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
128	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
129	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
130	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
131	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
4. NP - m.č.413 spolu :				106,63			106,63
4. NP - m.č.415							
132	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
133	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
134	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
135	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
136	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
137	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
138	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
139	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
140	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
4. NP - m.č.415 spolu :				106,63			106,63
4. NP - m.č.417a							
141	013	97103-5431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	1,000	kus	5,30	5,30
142	014	34023-7212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nac	1,000	kus	8,30	8,30
143	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2,000	súbor	18,50	37,00
144	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	3,42	6,84
145	MAT	551 135010	Kohút guľový voda G 3/4	2,000	kus	6,97	13,94
146	721	99872-2203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	0,578	%	0,70	0,40
147	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	1,000	kus	8,20	8,20
148	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,082	%	0,30	0,02
4. NP - m.č.417a spolu :				80,00			80,00
5. NP - m.č.503							
149	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
150	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
151	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
152	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
153	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
154	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
155	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
156	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
157	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
5. NP - m.č.503 spolu :				106,63			106,63
5. NP - m.č.511							
158	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50
159	MAT	642 144600	Umývadlo biele ZETA 60cm bez otvoru	1,000	kus	19,25	19,25
160	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
161	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
162	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,996	%	0,30	0,30
163	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36
164	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
165	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
166	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,020	t	51,50	1,03
5. NP - m.č.511 spolu :				106,63			106,63
5. NP - m.č.513							
167	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	1,000	súbor	10,40	10,40
168	MAT	551 440040	Batéria umývadlová páková nástenná KLUDI 150	1,000	kus	48,46	48,46
169	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,589	%	0,30	0,18
170	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	1,97	1,97
171	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	0,001	t	51,50	0,05
5. NP - m.č.513 spolu :				61,06			61,06
5. NP - m.č.515a							
172	013	97103-5431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	1,000	kus	5,30	5,30
173	014	34023-7212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nac	1,000	kus	8,30	8,30
174	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2,000	súbor	18,50	37,00
175	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	3,42	6,84

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
176	MAT 551	135010	Kohút guľový voda G 3/4	2,000	kus	6,97	13,94
177	721 99872-2203		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	0,578	%	0,70	0,40
178	721 72598-0123		Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	1,000	kus	8,20	8,20
179	721 72586-9204		Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	1,000	kus	3,90	3,90
180	721 99872-5203		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	0,121	%	0,30	0,04
181	721 72586-0811		Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,36	0,36
			5. NP - m.č.515a spolu :	84,28			84,28
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 894,42			1 894,42
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 894,42			1 894,42
			Rozpočet celkom :	1 894,42			1 894,42


MIJAS spol. s r.o.
 Medený Hámoň č. 25
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31 580 645 -7-

Odberaťel: Daňové riaditeľstvo SR,B.B.,Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac

Objekt: 13 - Odpočet dod. č. 1 bod 07 - Kuchyne - rozvod vody a kanalizácie

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
N09	340237212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	-5,000	kus	9,55	-47,75	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			-47,75	EUR		-47,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
N08	971035431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive teh. na MC hr. do 15 cm	-5,000	kus	6,10	-30,50	
5	974031142	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	-64,000	m	5,38	-344,32	
N02	974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	-2,800	m	10,19	-28,53	
6	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	-0,300	t	18,50	-5,55	
6	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	-1,320	t	18,50	-24,42	
N05	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	-0,076	t	16,00	-1,22	
N12	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	-1,192	t	16,00	-19,07	
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m - kanalizácia a vodovod	-0,031	t	43,00	-1,33	
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m - kanalizácia a vodovod	-1,103	t	43,00	-47,43	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			-502,37	EUR		-502,37	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			-550,12	EUR		-550,12	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútoraná kanalizácia							
11	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	-8,000	m	3,84	-30,72	
N01	721174006	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 ležaté závesné	-8,000	m	41,40	-331,20	
56	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	-5,000	kus	2,01	-10,05	
66	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	-8,000	m	0,58	-4,64	
67	721290823	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 24m	-0,112	t	56,00	-6,27	
69	998721103	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	-0,012	t	18,50	-0,22	
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :			-383,10	EUR		-383,10	
722 - Vnútoraný vodovod							
70	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	-59,500	m	10,60	-630,70	
74	722130801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	-59,500	m	1,58	-94,01	
N07	722131911	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15	-13,000	súbor	17,71	-230,23	
78	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15 D 22/6mm	-59,500	m	1,40	-83,30	
82	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	-14,000	pár	11,30	-158,20	
85	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	-13,000	kus	2,75	-35,75	
86	4223A0901	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 015 - 1/2"	-13,000	kus	3,49		-45,37

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :13 - Odpočet dod: č: 1 bod 07 - Kuchyne - rozvod vody a kanalizácie

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
95	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	-59,500	m	1,23	-73,19	
96	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	-59,500	m	0,75	-44,63	
97	722290823	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 24m	-0,118	t	56,00	-6,61	
99	998722103	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	-0,158	t	16,70	-2,64	
		722 - Vnútrostý vodovod spolu :	-1 404,63	EUR		-1 359,26	-45,37
		725 - Zariadenie predmety					
N14	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	-11,000	súbor	2,27	-24,97	
N15	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej nástennej	-11,000	súbor	11,96	-131,56	
N16	551431641	Batéria drezová jednopáková nástenná	-3,000	kus	53,44		-160,32
N17	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	-3,000	kus	9,43	-28,29	
112	998725103	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	-0,019	t	19,40	-0,37	
		725 - Zariadenie predmety spolu :	-345,51	EUR		-185,19	-160,32
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	-2 133,24	EUR		-1 927,55	-205,69
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-2 133,24	EUR		-1 927,55	-205,69
		Za rozpočet celkom :	-2 683,36	EUR		-2 477,67	-205,69


MIJAS spol. s r.o.
 Medený Hámor č. 25
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4


Objekt: 14 - Terasa na streche časť. A - dopln. ocef. uholníka s výstražným značením

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
	767591210.	Doplnenie ocef. uholníka s výstražným značením na betónovú dlažbu	30,900	m	25,33	782,70	
		<i>Materiál:</i> tyč L 70 / 70 / 6 dl. 6m $6,66 \text{ kg/m} \times 31 \text{ m} = 206,46 \text{ kg} \times 1,60 = 330,34 \text{ €}$ kotviaci materiál 20,66 € práca maliarov 55 hod. x 7,30 = 401,50 € materiál pre maliarov 30,20 € Spolu 782,70 € $11+9+1+1,9+0,5+7,5 = 30,900$					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	782,70	EUR		782,70	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	782,70	EUR		782,70	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	782,70	EUR		782,70	
		Za rozpočet celkom :	782,70	EUR		782,70	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-



Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba : DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :15 - Montáž a dodávka ochrannnej drevenej konštr. m.č. 504, 505, 507

Časť : Serverovňa m.č. 504

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
1	713191131	Prekrytie fóliou	29,250	m2	1,88	54,99	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	54,99	EUR		54,99	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	54,99	EUR		54,99	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
2	762431034	Obloženie stien z dosiek OSB 9*3,25 = 29,250	29,250	m2	12,30	359,78	
3	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stien	29,250	m2	0,87	25,45	
228	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	3,852	%	4,50	17,33	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	402,56	EUR		402,56	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	402,56	EUR		402,56	
		799 - PSV ostatné					
400	9999970R6	Nepredvídateľné práce PSV, HZS - sťažené podmienky - za prevádzky investora Demontáž zdvojenej podlahy 9,0 x 0,6 m a jej skrátenie o 30 cm a spätná montáž k novej obvodovej stene 2 pracovníci x 2 dni = 36 hodín montáž drevenej konštrukcie 2 pracovníci x 5 dní = 86 hodín Spolu 122 hodín	122,000	hod	8,30	1 012,60	
		799 - PSV ostatné spolu :	1 012,60	EUR		1 012,60	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 470,15	EUR		1 470,15	
		Za rozpočet celkom :	1 470,15	EUR		1 470,15	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac

Objekt: 15 - Montáž a dodávka ochrannej drevenej konštr. m.č. 504, 505, 507

Časť: m.č. 505 a m.č. 507

Spracoval:

JKSO:

Dátum: ..

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
713 - Izolácie tepelné							
1	713191131	Prekrytie fóliou	29,250	m2	1,88	54,99	
713 - Izolácie tepelné spolu:			54,99	EUR		54,99	
71 - IZOLÁCIE spolu:			54,99	EUR		54,99	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
2	762431034	Obloženie stien z dosiek OSB 3*3,25 = 9,750 6*3,25 = 19,500	29,250	m2	12,30	359,78	
3	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stien	29,250	m2	0,87	25,45	
228	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	3,852	%	4,50	17,33	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:			402,56	EUR		402,56	
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			402,56	EUR		402,56	
799 - PSV ostatné							
400	9999970R6	Nepredvídateľné práce PSV, HZS - sťažené podmienky - za prevádzky investora Montáž drevenej konštrukcie 2 pracovníci x 5 dní = 86 hodín	86,000	hod	8,30	713,80	
799 - PSV ostatné spolu:			713,80	EUR		713,80	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			1 171,35	EUR		1 171,35	
Za rozpočet celkom:			1 171,35	EUR		1 171,35	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR,B.B.,Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba :DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR,B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :16 - Vysprávka prasklín podláh časť A

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
4	632459115	Celoplošná penetrácia podlahy	1 567,360	m2	0,63	987,44	
3N	634662114.	Zaplnenie - vysprávka podlahových spár	896,000	m	1,92	1 720,32	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			2 707,76	EUR		2 707,76	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
173	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	0,643	t	8,65	5,56	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			5,56	EUR		5,56	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			2 713,32	EUR		2 713,32	
Za rozpočet celkom :			2 713,32	EUR		2 713,32	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Odberaťel: Daňové riaditeľstvo SR,B.B.,Nová 13

Dodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba :DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt :17 - Doplnenie sadrokartónových priečok po demontáži obvodového plášťa

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
01N	763111117	Priečky sadrokartónové hr. 100 mm obojstranne na rošt s izoláciou (NOBASIL) <i>Doplnenie sadrokartónových priečok po demontáži obvodového plášťa</i> $42,12 \times 18,525 = 60,645$	60,645	m2	37,87	2 296,63	
03N	763791112	Demontáž priečky sadrokartónovej m.č.137 / 138 $5,7 \times 3,25 = 18,525$	18,525	m2	2,55	47,24	
237	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	23,439	%	6,80	159,39	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	2 503,26	EUR		2 503,26	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu:	2 503,26	EUR		2 503,26	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 503,26	EUR		2 503,26	
		Za rozpočet celkom	2 503,26	EUR		2 503,26	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Operátor: Daňové riaditeľstvo SR, B.B., Nová 13

Uodávateľ: MIJAS s.r.o., Banská Bystrica

Projektant: PROMA s.r.o.

Stavba: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, B.B. REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA-práce naviac4

Objekt: 18 - Časť A - bufet

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MIJAS s.r.o. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1N	622466135	Vnúťomá jadrová omietka stien 15*0,75 = 11,250	11,250	m2	9,90	111,38	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	111,38	EUR		111,38	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3N	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	30,000	m2	2,13	63,90	
164	978059631	Vybúranie keram. sokla hr. 3 cm 15*0,1 = 1,500	1,500	m2	3,62	5,43	
173	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	0,398	t	8,65	3,44	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	72,77	EUR		72,77	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	184,15	EUR		184,15	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
1	763136090.	Dodávka a montáž rastra	30,000	m2	14,85	445,50	
4	763137095..	Montáž pôvodných svietidiel	1,000	komplet	320,26	320,26	
03N	763791112.	Demontáž priečky sadrokartónovej m.č.137 / 138 m.č. 30a 0,3*2,55 = 0,765 m.č. 33g / 33h 0,3*2,55 = 0,765	1,530	m2	2,55	3,90	
235	763141313	Kazetový podhľad minerálny 600x600 mm, hrana A	30,000	m2	16,44	493,20	
237	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	12,629	%	6,80	85,88	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	1 348,74	EUR		1 348,74	
		766 - Konštrukcie stolárske					
N	766691250	Montáž a dodávka mriežka exterierová na otváracé kridlo	1,000	kus	102,00	102,00	
291	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	1,020	%	1,00	1,02	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	103,02	EUR		103,02	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
311	767581801	Demontáž podhľadov, kazety 15*2 = 30,000	30,000	m2	4,74	142,20	
361	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	1,422	%	1,20	1,71	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	143,91	EUR		143,91	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
1N	782111140	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné lice hr. 25-30mm	1,500	m2	34,00	51,00	
382	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m		%	2,60		
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	51,00	EUR		51,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 646,67	EUR		1 646,67	
		Za rozpočet celkom:	1 830,82	EUR		1 830,82	

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-