

Dohoda č.1
o čerpaní prostriedkov z rozpočtovej rezervy

uzavretá v zmysle ustanovení čl. IV. bod 3. zmluvy o dielo č. 9/2011 zo dňa 15.3.2011 na investičnú akciu (stavbu) „Daňový úrad Nové Zámky – rekonštrukcia obvodového plášťa a archívu“ medzi zmluvnými stranami:

Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul.č.13, 975 04 Banská Bystrica,
Zastúpené : Ing. Igorom Krnáčom, generálnym riaditeľom
Osoba oprávnená na podpísanie: Ing. Martin Lejtrich, námestník GR DR SR pre ekonomiku a informatiku

a

BP BAU, s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra
Zastúpený : Petrom Bickom, konateľom spoločnosti
Osoba oprávnená na podpísanie: Peter Bicko, konateľ spoločnosti

Predmetom dohody je čerpanie prostriedkov z rozpočtovej rezervy, ktorá bola zmluvne dohodnutá vo výške 11 839,252 EUR s DPH na realizáciu týchto navyše prác (rozdielu medzi viac a menej prácami), ktoré sú zdokumentované v stavebnom denníku a jeho prílohách a odsúhlasené zástupcami oboch zmluvných strán a vyšpecifikované v položkovitom rozpočte a komentári k stavebným prácam.

Rozpočtová rezerva	11 839,252 €
Navyše práce prípočet spolu s DPH	18 168,49 €
Odpočet nerealizovaných prác spolu s DPH	- 9 238,03 €
Navyše práce spolu s DPH- po odpočte nezrealizovaných prác	8 930,46 €
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH	2 908,792 €

Dohoda je vyhotovená v piatich exemplároch tri krát pre objednávateľa a dva krát pre zhotoviteľa.

Prílohy:
Celková rekapitulácia
Položkovité rozpočty
Komentár k stavebným prácam

v Nitre, dňa 19. JÚL 2011

BP BAU, s.r.o.
Železničiarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34112596

Za zhotoviteľa :

v Banskej Bystrici, dňa 28.4.2011

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-32-

Za objednávateľa :

Rekapitulácia častí objektu stavby

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + ide Dátum: 19.7.2011

Objekt: Dohoda č. 1

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Projektant: PROX s.r.o.Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra

Spracoval: Pinka

Kód	Zákazka	prípočet			odpočet			+ - Σ s DPH
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
	Dohoda č. 1	15 140,41	3 028,08	18 168,49	-7 698,35	-1 539,67	-9 238,03	8 930,46
1	1. Výmena telekomunikačnej rozvodnej skrinky	198,50	39,70	238,20	0,00	0,00	0,00	238,20
2	2. Zateplenie časti sokla	837,44	167,49	1 004,93	0,00	0,00	0,00	1 004,93
3	3. UK - výmena radiátorov	7 759,40	1 551,88	9 311,28	-2 556,22	-511,24	-3 067,46	6 243,82
1	3. UK - výmena radiátorov - prípočet	7 759,40	1 551,88	9 311,28	0,00	0,00	0,00	9 311,28
2	3. UK - výmena radiátorov - odpočet	0,00	0,00	0,00	-2 556,22	-511,24	-3 067,46	-3 067,46
4	4. Úprava prekrytia bočného vstupu	1 463,40	292,68	1 756,08	0,00	0,00	0,00	1 756,08
5	5. Kamerová skúška kanalizácie	76,50	15,30	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80
6	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13	1 380,97	276,19	1 657,16	-742,03	-148,41	-890,44	766,72
1	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - prípočet	1 380,97	276,19	1 657,16	0,00	0,00	0,00	1 657,16
2	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - odpočet	0,00	0,00	0,00	-742,03	-148,41	-890,44	-890,44
7	7. Doteplenie stropu nad 1.NP z exteriérovej strany	1 841,32	368,26	2 209,58		0,00	0,00	2 209,58
8	8. Podchytenie časti atikového muríva nad 3. a 4. NP	1 582,88	316,58	1 899,46		0,00	0,00	1 899,46
9	9. Zmena rozsahu prác objednávatelom na streche nad 4. NP - odpočet nerealizovaných prác a konštr.	0,00	0,00	0,00	-4 400,11	-880,02	-5 280,13	-5 280,13

Spolu: 15 140,41 3 028,08 18 168,49 -7 698,35 -1 539,67 -9 238,03 8 930,46

Rozdiel nákladov:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Prípočet :	15 140,41	3 028,08	18 168,49
Odpočet :	-7 698,35	-1 539,67	-9 238,03
Spolu:	7 442,06	1 488,41	8 930,46



KRYCÍ LIST ROZPOČTOV

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
		Miesto	Nové Zámky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	00634816	
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	14269571	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra	34112596	SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pinka	19.07.2011	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 1,85	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 3 451,30	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 302,47	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 5 556,26	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 250,21			17	Ostatné 0,00
6	Montáž -2 395,05			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	7 167,05	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
IZS	275,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady	
23	Sučet 7. 12, 19-22 7 442,05
24	DP+ 20,00 % z 7 442,04 1 488,41
25	Cena s DPH (r. 23-24) 8 930,46


E Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie +- 0,00


Projektant

Ing. Ján Bobák
 autorizovaný architekt
 Podkonice 200
 976 41 Podkonice

Dátum: [redacted]
 Objekt: [redacted]

Dátum: [redacted]
 Zhotoviteľ: [redacted]

Dátum: [redacted]


 Ing. Roman Šušterčík
 stavebný dozorca


 DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA
 -32-

BP BAU, s.r.o.
 Železničarska 44
 949 01 NITRA
 IČO: 34 112 896 DIČ: 2020407092
 IČ DPH: SK2020407092

Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Výmena telekomunikačnej rozvodnej skrinky
Cena za viac práce s DPH	238,20 €
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD z 21.6.2011, KD č. 2, bod 24./1.6

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

Pri realizácii prác bolo zistené, že pôvodná telekomunikačná rozvodná skrinka z PVC umiestnená na vonkajšej strane fasády budovy z Banskobystrickej ulice je poškodená, prasknutá. Nevyhovujúce bolo aj konštrukčné vyhotovenie pôvodnej PVC rozvodnej telekomunikačnej skrinky z dôvodu jej výsuvného otvárania a preto by tento typ nebolo tiež ani možné osadiť do nového zateplenia na fasáde tak, aby skrinka výškovo korešpondovala s konečnou povrchovou úpravou fasády. Z uvedených dôvodov je potrebné telekomunikačnú rozvodnú skrinku vymeniť.

Zhotoviteľ:


Objednávateľ z dôvodu poškodenia a nevyhovujúceho konštrukčného vyhotovenia pôvodnej PVC telekomunikačnej skrinky objednal u zhotoviteľa ako prácu navyše zabezpečenie prekládky a výmenu rozvodovej skrinky.

Zhotoviteľ PD:

S výmenou telekomunikačnej rozvodnej skrinky v zmysle zápisu z kontrolného dňa súhlasím, nakoľko zateplením by sa jej lícová strana dostala pod úroveň budúcej omietky, čo by negatívne ovplyvnilo vizuál dotknutého fragmentu fasády.

- 0 SD - stavebný denník
- 1 KD - kontrolný deň
- 2 RS - rozpočet stavby
- 4 PD - projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa



DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-32-


BP BAU, s.r.o.
Železničarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34112899, IČ DPH: SK2020407092

PD



Ing. Ján Bobák
autorizovaný
architekt

978 41 Podkonice 200
IČO: 142 035 71 DIČ: 1029428684



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	1. Výmena telekomunikačnej rozvodnej skrinky	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	00634816
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	IČ DPH	14269571
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra		34112596 SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	19.07.2011
	Pinka		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
	HZS 198,50	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Ing. Ján Bobák
 autorizovaný architekt
 976 41 Podkonice 200
 DIČ: SK2020407092

Objednávateľ
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]

Ing. Roman Šulc
 stavebný dozorca
 PEČIATKA
BP BAU, s.r.o.
 Železničarska 44
 949 01 NITRA
 IČO: 34 112 598 DIČ: 2020407092
 IČ DPH: SK2020407092

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	198,50
24	DPH 20,00 % z 198,50	39,70
25	Cena s DPH (r. 23-24)	238,20

E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archivu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 1. Výmena telekomunikačnej rozvodnej skrinky


JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
OST	Ostatné	0,000	0,000	198,500	0,000	0,000
001	Ostatné	0,000	0,000	198,500	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>198,500</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 1. Výmena telekomunikačnej rozvodnej skrinky

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

JKSO:

EČO:

Spracoval: Pinka

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		OST	Ostatné				198,500
		001	Ostatné				198,500
1	R	1	Výmena telekomunikačnej skrinky na fasáde	ks	1,000	198,500	198,500
<u>Celkom</u>							<u>198,500</u>



Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Zateplenie časti sokla
Cena za viac práce s DPH	1 004,93 €
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD z 21.6.2011, KD č. 2 bod 5 Rôzne

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

Povrch sokla od Banskobystrickej ulice a v časti pri bočnom vstupe do budovy z Kukučínovej ulice je nerovný, vonkajšia omietka je na viacerých miestach už zvetraná, popraskaná a tiež aj odpadnutá. Vetracie oceľové mriežky zo suterénu osadené v tejto časti sokla sú pokrivené a zhrdzavené. Z uvedených dôvodov je potrebné predmetnú časť sokla vyrovnať a upraviť tak, aby nebol narušený celkový vzhľad novorekonštruovanej fasády.

Zhotoviteľ:

Sokel budovy, ktorý nemal byť predmetom rekonštrukcie, považujeme za vhodné vyspraviť z dôvodu nerovností, nakoľko by to narušilo celkovú estetickú stránku budovy.

Zhotoviteľ PD:


S vyspravením nerovností aj na sokli budovy, ktorý pôvodne nemal byť predmetom rekonštrukcie súhlasím a považujem to za vhodné riešenie, nakoľko navyspravený sokel by bol v protiklade s vynovenou prevažnou časťou fasády.


- 0 SD - stavebný denník
- 1 KD -- kontrolný deň
- 2 RS -- rozpočet stavby
- 4 PD -- projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa



DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nové 11 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
BP BAU, s.r.o.
Železničarska 44
948 01 NITRA
IČO: 34112585, IČ DPH: SK2020407092

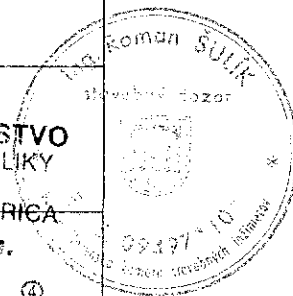

 Ing. Ján Bobák
autorizovaný
architekt
976 41 Podkonice 200
IČO: 142 695 71, DIČ: 1029426684

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	2. Zateplenie časti sokla	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	00634816
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200		14269571
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra		34112596
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Pinka	19.07.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 426,07	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 250,21			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 161,17			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 837,44	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt 976 41 Podkonice 200 IČO: 34 112 596 Dátum a podpis: 19.7.11</p> <p>Objednávateľ Daňové riaditeľstvo SR Nová u.13, 975 04 BB Pečiatka</p> <p>Zhotoviteľ BP BAU, s.r.o. Železničarska 44 949 01 NITRA IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092 IČ DPH: SK2020407092 Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">837,44</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 837,44</td> <td style="text-align: right;">167,49</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Čeňa s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">1 004,93</td> </tr> </table> <p>E Prípochy a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23	Súčet 7, 12, 19-22	837,44	24	DPH 20,00 % z 837,44	167,49	25	Čeňa s DPH (r. 23-24)	1 004,93	26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie + -	0,00
23	Súčet 7, 12, 19-22	837,44																	
24	DPH 20,00 % z 837,44	167,49																	
25	Čeňa s DPH (r. 23-24)	1 004,93																	
26	Dodávky objednávateľa	0,00																	
27	Kľzavá doložka	0,00																	
28	Zvýhodnenie + -	0,00																	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového píašta a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 2. Zateplenie časti sokla


JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	426,065	426,065	0,158	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	400,829	400,829	0,158	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	25,236	25,236	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	161,166	411,378	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,000	161,166	411,378	0,000	0,000
	Celkom	0,000	587,231	837,443	0,158	0,000



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 2. Zateplenie časti sokla

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

JKSO:

EČO:

Spracoval: Pinka

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				426,065
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				400,829
1	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	12,150	13,880	168,642
			"sokel"27*0,45		12,150		
2	011	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy. systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	12,150	19,110	232,187
			"sokel"27*0,45		12,150		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25,236
3	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	9,600	2,289	21,974
			0,45*6+(1,0+0,15)*2*3		9,600		
4	R	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,158	20,647	3,262
M			Práce a dodávky M				411,378
24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.				411,378
5	924	240070898	Zalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muríva. Veľkosť : 1000 x 200	ks	6,000	25,806	154,836
6	429	4297003061	žalúzia Protidažďová PDZ-Z-900X200 z pozinkovaného plechu	ks	6,000	39,850	239,100
7	R	MV	Murárske výpomoci	%	3,939	1,000	3,939
8	R	PD	Presun dodávok	%	2,391	1,000	2,391
9	R	PM	Podružný materiál	%	2,391	3,000	7,173
10	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,939	1,000	3,939
Celkom							837,443



Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Výmena radiátorov
Cena za viac práce s DPH	6 243,82 €
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD z 21.6.2011, KD č. 2, bod 12./1.6

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

Po demontáži existujúcich oceľových radiátorov bolo zistené, že tieto vykurovacie telesá sú mimoriadne skorodované a ich technický stav je vzhľadom na ich vek, ako aj fyzické opotrebovanie úplne nevyhovujúci. Po ďalšej manipulácii a opätovnom namontovaní pôvodných oceľových radiátorov by určite došlo k porušeniu ich vodotesnosti a zatekaniu týchto radiátorov. Týmto by opätovne vznikli zbytočné finančné náklady na ich okamžitú demontáž, náklady na výmenu starých radiátorov za nové a tiež finančné náklady vzniknuté z dôvodu možného zatečenia priestorov. V záujme hospodárneho nakladania s prostriedkami štátu a za účelom odstránenia tohoto nevyhovujúceho technického stavu je potrebné vymeniť pôvodné radiátory za nové.

Zhotoviteľ:


Pri demontáži jestvujúcich radiátorových telies boli zistené miesta napadnuté koróziou, kde pri ďalšej manipulácii – demontáž, spätná montáž, vypúšťanie, napúšťanie, tlakové skúšky a regulácia systému, určite príde k porušeniu vodotesnosti systému a následným vynúteným nákladom na opravy. Podľa údajov objednávateľa - vek radiátorov na hranici ich životnosti, preto tiež predpokladáme, že účinnosť radiátorových telies vzhľadom k usadeninám je nízka, čo tiež zvyšuje spotrebu energií na dosiahnutie potrebného vykurovacieho účinku. Výmena radiátorových telies je preto potrebná či už z hľadiska fungovania celého systému, výsledných spotrieb energetických médií, ako i zvýšenia úrovne pracovného prostredia.

Zhotoviteľ PD:

S kompletnou výmenou vykurovacích telies súhlasím. Táto nebola zahrnutá do pôvodnej rekonštrukcie z finančných dôvodov, avšak ich technický stav a aj prevádzkové dôvody ukazujú nutnosť ich výmeny. Taktiež finančný efekt môže byť naopak pozitívny, nakoľko investície do technicky nevyhovujúcich radiátorov sa môžu v konečnom dôsledku ukázať ako neúčelné.

- 0 SD - stavebný denník
- 1 KD - kontrolný deň
- 2 RS - rozpočet stavby
- 4 PD - projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa




975


a PD

STÁNOVE RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nitra
Okresná bytová organizácia
32

BP BAU, s.r.o.
Železničná 44
949 01 NITRA
IČO: 34112598, IČ DPH: SK2020467092



Ing. Ján Bobák
autorizovaný
architekt
070 41 Podkónica 200
IČO: 142 695 71 DIČ: 1020428884



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	801 69
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	3. UK - výmena radiátorov	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	00634816
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	IČ DPH	14269571
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra		34112596 SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pinka	19.07.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	426,22	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	7 333,19	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	-2 556,22			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		5 203,18	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
8 HSV		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt Podkonice 200 976 41 022408884		D Celkové náklady		
Dátum a miesto		19.7.11		23 Súčet 7, 12, 19-22		5 203,18
Objednávateľ		[Redacted]		24 DPH 20,00 % z 5 203,18		1 040,64
Dátum a miesto		[Redacted]		25 Cena s DPH (r. 23-24)		6 243,82
Zhotoviteľ		BP BAU, s.r.o. Železničarska 44 949 01 NITRA IČO: 34 112 598 DIČ: 2020407092 IČ DPH: SK2020407092		E Prípochy a odpočty		
Dátum a miesto		[Redacted]		26 Dodávky objednávateľa		0,00
		[Redacted]		27 Klzáva doložka		0,00
		[Redacted]		28 Zvýhodnenie + -		0,00

Rekapitulácia podčastí objektov stavby

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a arci Dátum: 19.7.2011
Objekt: Dohoda č. 1
Časť: 3. UK - výmena radiátorov
Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB Projektant: PROX s.r.o.
Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra Spracoval: Pinka

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	3. UK - výmena radiátorov - pripočet	7 759,40	1 551,88	9 311,28
2	3. UK - výmena radiatorov - odpocet	-2 556,22	-511,24	-3 067,46
<u>Celkom</u>		<u>5 203,18</u>	<u>1 040,64</u>	<u>6 243,82</u>



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb	JKSO	801 69
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	3. ÚK - výmena radiátorov	Miesto	Nové Zámky
Názov podčasti	3. UK - výmena radiátorov - prípočet	IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	00634816	
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	14269571	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra	34112596	SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pinka	19.07.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	426,22	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	7 333,19	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	7 759,40	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

D		E	
Celkové náklady		Prípochy a odpočty	
23	Súčet 7, 12, 19-22		7 759,40
24	DPH 20,00 % z 7 759,40		1 551,88
25	Cena s DPH (r. 23-24)		9 311,28
26	Dodávky objednávateľa		0,00
27	Kľzavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

Projektant
 Ing. Ján Bobák
 autorizovaný architekt
 Podkonice 200
 IČO: 34 112 598
 IČ DPH: SK2020407092

Objednávateľ
 Daňové riaditeľstvo SR
 Nová u. 13
 975 04 BB
 IČO: 00634816
 IČ DPH: SK2020407092

Zhotoviteľ
 BP BAU, s.r.o.
 Železničarska 44
 949 01 NITRA
 IČO: 34 112 598 OIČ: 2020407092
 IČ DPH: SK2020407092

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + Identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 3. UK - výmena radiátorov

Podčasť: 3. UK - výmena radiátorov - prípočet


JKSO: 801 69

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	65,957	65,957	0,427	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	65,957	65,957	0,427	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	548,400	548,400	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,000	548,400	548,400	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	7 145,043	7 145,043	0,000	0,000
D1	Vykurovanie, Vzduchotechnika	0,000	7 123,598	7 123,598	1,629	0,000
D17	784 - Maľby	0,000	21,445	21,445	0,006	0,000
OST	Ostatné	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Celkom	0,000	7 759,400	7 759,400	2,062	0,000



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

JKSO: 801 69

Časť: 3. ÚK - výmena radiátorov

EČO:

Podčasť: 3. UK - výmena radiátorov - prípočet


Spracoval: Pínka

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Dátum: 19.7.2011

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				65,957
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				65,957
1	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	12,600	4,535	57,141
			"2NP - ks"8*0,6		4,800		
			"3NP - ks"9*0,6		5,400		
			"4NP - ks"4*0,6		2,400		
2	R	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,427	20,647	8,816
PSV			Práce a dodávky PSV				548,400
735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				548,400
3	731	735890802	Vnútroštaveniskové vodorovné premiestnenie vybraných hmôt do 100m vykurovacích telies budov výšky do 12m nosením	t	5,530	34,022	188,142
			kontrolný deň 1.6. - počty ciánkov * váha 1ks=4,3kg				
			"2NP - m.č.2.02 "20+35		55,000		
			" 2.03"30*3		90,000		
			" 2.20"39		39,000		
			" 2.10"7		7,000		
			" 2.12-2.19"25+14+19+25+14+19		116,000		
			" 2.21-2.26"30+14+27+10+24*2		129,000		
			" 2.39.2.40"25+14*4		81,000		
			" 2.30.2.35"19*2		38,000		
		medzis1	Medzisúčet1		555,000		
			"3NP - m.č.3.02-3.07"20+14+15+16+15+13*2+20		126,000		
			" 3.35-3.37"20+13+6		39,000		
			" 3.08-3.11"15+39+22*2		98,000		
			" 3.29-3.34"13+20+13+18+22+13		99,000		
			" 3.14-3.28"16*2+25+23+25+30+30+15		180,000		
		medzis2	Medzisúčet2		542,000		
			"4NP"13*3+16+25+16*4+15*2+15		189,000		
		medzis3	Medzisúčet3		189,000		
			(medzis1+medzis2+medzis3)*0,0043		5,530		
4	013	979011131	Zvislá doprava vybraných hmôt po schodoch ručne do 3.5 m	t	5,530	23,946	132,421
5	013	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	3,956	19,955	78,942
			(medzis2+medzis3*2)*0,0043		3,956		
6	241	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybraných hmôt alebo konštrukcií	t	5,530	26,925	148,895
M			Práce a dodávky M				7 145,043
D1			Vykurovanie, Vzduchotechnika				7 123,598
7	R		Demontaž radiátorov a konzol	ks	25,000	2,880	72,000
			78-52		26,000		
			-1"zostava v m.č.3.12		-1,000		
			Súčet		25,000		



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

JKSO: 801 69

Časť: 3. ÚK - výmena radiátorov

Podčasť: 3. UK - výmena radiátorov - prípočet

EČO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Spracoval: Pinka

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
8	R		Konzoly na ukotvenie radiátora do steny	ks	25,000	0,450	11,250
9	R		Montáž konzoly na ukotvenie radiátora a úprava prípojky radiátora	NH	25,000	8,397	209,925
10	R		Oceľová závitová rúrka pre úpravu prípojky DN15	m	12,500	1,890	23,625
			25*0,5		12,500		
11	R		Montáž radiátorov	ks	25,000	16,155	403,875
12	484	4845366450	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 11K 500x0400	ks	5,000	40,004	200,020
13	484	4845366470	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 11K 500x0600	ks	5,000	49,014	245,070
14	484	4845366490	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 11K 500x0800	ks	2,000	58,692	117,384
15	484	4845366510	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 11K 500x1000	ks	10,000	68,381	683,810
16	484	4845366930	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 20K 500x1000	ks	5,000	76,097	380,485
17	484	4845372900	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 21K 500x1000	ks	23,000	90,831	2 089,113
18	484	4845373100	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 21K 500x1200	ks	2,000	104,633	209,266
19	484	4845379500	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 500x1000	ks	6,000	100,785	604,710
20	484	4845379600	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 500x1200	ks	11,000	116,727	1 283,997
21	484	4845384400	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 33K 500x1000	ks	3,000	157,696	473,088
22	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,291	1,650	115,980

D17

784 - Maľby

21,445

23	R	78444-1010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	m ²	12,600	1,702	21,445
			12,6		12,600		


OST

Ostatné

0,000

Celkom

7 759,400



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	801 69
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	3. ÚK - výmena radiátorov	Miesto	Nové Zámky
Názov podčasti	3. UK - výmena radiátorov - odpočet	IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13. 975 04 BB	00634816	
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	14269571	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra	34112596	SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pinka	19.07.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	-2 556,22			18 VRN z rozpočtu		0,00
, ZRN (r. 1-6)		-2 556,22	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant 19.7.11 [Redacted Signature]		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">-2 556,22</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z -2 556,22</td> <td style="text-align: right;">-511,24</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">-3 067,46</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	-2 556,22	24 DPH 20,00 % z -2 556,22	-511,24	25 Cena s DPH (r. 23-24)	-3 067,46
D Celkové náklady										
23 Súčet 7, 12, 19-22	-2 556,22									
24 DPH 20,00 % z -2 556,22	-511,24									
25 Cena s DPH (r. 23-24)	-3 067,46									
Objednávateľ [Redacted Signature]		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">E Prípochty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	E Prípochty a odpočty		26 Dodávky objednávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
E Prípochty a odpočty										
26 Dodávky objednávateľa	0,00									
27 Kľzavá doložka	0,00									
28 Zvýhodnenie + -	0,00									
Zhotoviteľ [Redacted Signature]										

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 3. UK - výmena radiátorov

Podčasť: 3. UK - výmena radiátorov - odpočet

JKSO: 80169

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	0,000	2 556,216	-2 556,216	0,000	0,000
D1	Vykurovanie, Vzduchotechnika	0,000	-2 556,216	-2 556,216	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>-2 556,216</u>	<u>-2 556,216</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

JKSO: 801 69

Časť: 3.ÚK - výmena radiátorov

Podčasť: 3. UK - výmena radiátorov - odpočet

EČO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Spracoval: Pinka

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8


M Práce a dodávky M -2 556,216

D1 Vykurovanie, Vzduchotechnika -2 556,216

1	R		Panelový radiátor KORAD P90 22K600/1400 - kancelária riaditeľa	ks	-4,000	167,364	-669,456
2	R		Panelový radiátor KORAD P90 22K600/1800 - sekretariát	ks	-2,000	148,230	-296,460
3	R		Náter radiátora	m ²	-285,000	5,580	-1 590,300
			-285"odpočet z pôvodného rozpočtu		-285,000		

Celkom

-2 556,216



Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Úprava prekrytia bočného vstupu
Cena za viac práce s DPH	1 756,08 €
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD z 21.6.2011, KD č.2, bod 29./15.6

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

Po vybúraní oplechovania a obnažení železobetónovej konštrukcie prístrešku nad bočným vstupom do budovy z Kukučínovej ul. bolo zistené, že podkladné vrstvy, vrátane spádovej vrstvy prístrešku sú z dôvodu dlhodobého zatekania dažďovej vody poškodené. Pretože iba samotná výmena oplechovania by bola nedostatočná, projektant navrhol nové technické riešenie úpravy prekrytia bočného vstupu, ktoré zabráni zatekaniu vody do konštrukcií stavby.

Zhotoviteľ:


Po vybúraní jestvujúceho oplechovania prístrešku nad bočným vstupom bolo zistené, že železobetónová konštrukcia nie je dostatočne vypádaná. Z tohto dôvodu bola dohodnutá nová konštrukcia z drevených hranolov s plným debnením z dosák typu OSB 3, dilatačnou fóliou a oplechovaním tak, aby vody boli odvedené do vonkajšieho žľabu.

Zhotoviteľ PD:

V projektovej dokumentácii je uvažované s výmenou oplechovania nad prestrešením bočného vstupu. Po obnažení podkladných vrstiev sa ukázala ich degradácia a nutnosť nového komplexného riešenia. Navrhujeme vybrať všetky strešné vrstvy a obnažiť nosnú žb konštrukciu, následne na drevené hranoly osadiť plné debnenie z dosák typu OSB 3, dilatačná fóliu a oplechovanie tak, aby dažďové vody boli odvedené po celej dĺžke do vonkajšieho žľabu. Vzorový detail riešenia bol predložený objednávateľovi na kontrolnom dni.

- 0 SD - stavebný denník
- 1 KD - kontrolný deň
- 2 RS - rozpočet stavby
- 4 PD - projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

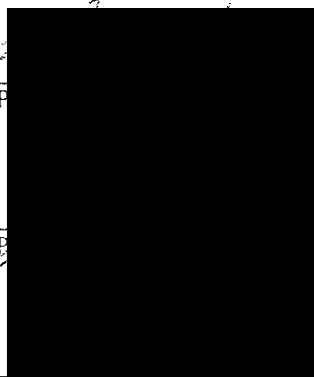

DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová 54, 75
822 04 BRATISLAVA - BYSTRICA
-82

BP BAU, s.r.o.

Železničarska 44
948 01 NITRA

IČO: 34312556, IČ DPH: SK2023437092



Ing. Ján Bobák
autorizovaný
architekt

076 41 Podkonice 200

IČO: 142 696 71 IČD: 1029428884



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	4. Úprava prekrytia bočného vstupu	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	IČ DPH
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	00634816	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra	14269571	
Rozpočet číslo	Spracoval	34112596	SK2020407092
	Pínka	Dňa	
		19.07.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1,85	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 169,83	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 302,47	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 989,25	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 463,40	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

D	Celkové náklady	Suma
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 463,40
24	DPH 20,00 % z 1 463,40	292,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 756,08

E	Prípochy a odpochy	Suma
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant 19.7.11

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ 1

Dátum a podpis

Ing. Ján Bobák
autorizovaný architekt
976 41 Podkonice 200
IČO: 142 095 71 DIČ: 1028428884

PROX

Pečiatka

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
NOVÉ ZÁMKY
BAŇSKÁ BYSTRICA
-32-

BP BAU, s.r.o.
Železničarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 598 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 463,40

24 DPH 20,00 % z 1 463,40 292,68

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 1 756,08**

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 4. Úprava prekrytia bočného vstupu

JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	8,132	169,831	177,963	0,005	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8,132	169,831	177,963	0,005	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	296,182	989,253	1 285,435	0,717	0,000
762	Konštrukcie tesárske	257,998	705,168	963,166	0,691	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	38,184	244,674	282,858	0,018	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	39,411	39,411	0,008	0,000
	Celkom	304,314	1 159,084	1 463,398	0,722	0,000



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 4. Úprava prekrytia bočného vstupu

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra

JKSO:

EČO:

Spracoval: Pinka

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							177,963
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							177,963
1	014	953991321	Dodanie a osadenie prichytky do železobetónu, vonk.profil prichytky 10-12 mm	ks	102,000	1,664	169,728
			"podkladná fošna pri atike á 100 cm " 16*2		32,000		
			"dosky cetris"5*2		10,000		
			"hmoždinky pre kotvenie BMF plechov"3*(16+2*2)		60,000		
			Súčet		102,000		
2	311	3114277150	Vrut univerzálny polgulatá hlava s krížovou drážkou zinok žltý 6 x 150 mm	tkg	0,016	115,290	1,845
			"fošna pri atike"16*0,001		0,016		
3	311	3114273400	Vrut oceľový zápusťný s krížovou drážkou Hobau/CETRIS 4,2 x 55 mm (OP)	tkg	0,120	52,395	6,287
			"kotviace plechy - cca 6ks na plech - hmoždinky + do dreva"6*20/1000		0,120		
4	R	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,005	20,647	0,103
PSV Práce a dodávky PSV							1 285,435
762 Konštrukcie tesárske							963,166
5	762	762081030	Zvláštne výkony - frézovanie drážky do OSB dosky pre osadenie rínhákov	m	6,000	0,689	4,134
			0,3*(16+2*2)		6,000		
6	762	762081040	Zvláštne výkony úpravy reziva na stavenisku, jednostranné fošne opilovanie do šikma	m	31,704	0,790	25,046
			podľa jestvujúceho spádu striešky				
			14,854+14,9+0,9+1,05		31,704		
7	762	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	20,000	2,604	52,080
			"fošna pri zateplení a bočné kotvené cez plechy BMF"16+2+2		20,000		
8	553	553437100	Materiály ostatné Montážny uholník, perforovaný, 60x60 mm BMF	ks	20,000	4,652	93,040
9	762	762431230	Montáž obloženia stien doskami tvrdými Cetris 10mm	m2	0,506	1,654	0,837
			"bočné strany"(1,05+1,2)*(0,2+0,25)*0,5		0,506		
10	595	5959050011	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr.10 mm (1250x3350mm)	ks	1,000	10,366	10,366
11	762	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezu plochy do 120 cm2	m	43,404	6,432	279,175
			14,854+14,9+0,9+1,05		31,704		
			"podopretie spoja dvoch platní"0,95*6		5,700		
			"podložka pod rínhákom"0,3*(16+2*2)		6,000		
			Súčet		43,404		
12	605	6051260600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek 1 38-50x100-160 a	m3	0,337	269,955	90,975
			(15,0*2+1,05+1,2)*0,05*0,15*1,08		0,261		
			"podopretie spoja dvoch platní"0,95*6*0,05*0,15*1,08		0,046		
			"podložky pod rínhákmi"0,3*(16+2*2)*0,05*0,1		0,030		
			Súčet		0,337		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 4. Úprava prekrytia bočného vstupu

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13. 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

JKSO:

EČO:


Spracoval: Pinka

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
13	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	0,307	26,331	8,084
			0,307		0,307		
14	762	762810036	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm	m2	18,000	15,383	276,894
			15*1,2		18,000		
15	713	762291121	Izolácia - parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fótiou	m2	18,000	0,969	17,442
			"prestrešenie bočného vstupu"15*1,2		18,000		
16	628	6283115000	Pásky asfaltové-vložka strojná lepenka 380 SH S 40	m2	19,800	3,213	63,617
			18*1,1		19,800		
17	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	921,690	0,045	41,476
764			Konštrukcie klampiarske				282,858
18	R	76433-1230	Klomp. pozink. pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	m	16,000	5,076	81,216
			"pri zateplení"16		16,000		
19	R	76435-1203	Klomp. pozink. pl. žlaby pododkvap. štvorhran. rš 330	m	12,600	7,015	88,389
			15,0-2,4		12,600		
20	764	764359231	Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žlaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	2,000	21,712	43,424
<i>Objednávateľ požaduje zvedenie vody do dvoch kotlíkov.</i>							
21	764	764359341	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - háky pre žľab rš 250 mm	ks	12,000	2,224	26,688
			12		12,000		
22	553	5534431001	Hák žľabový 250 mm pozinkovaný	ks	12,000	3,182	38,184
23	R	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	291,580	0,017	4,957
783			Dokončovacie práce - nátery				39,411
24	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	16,980	2,321	39,411
			(15,0*2+1,05+1,2)*(0,05+0,15)*2		12,900		
			"podložky pod rinhákmi"0,3*(16+2*2)*(0,05+0,1)*2		1,800		
			"podopretie spoja dvoch platní"0,95*6*(0,05+0,15)*2		2,280		
			Súčet		16,980		

Celkom

1 463,398



Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Kamerová skúška kanalizácie
Cena za viac práce s DPH	91,80 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD 11.7.2011, KD č. 5 bod 5 Rôzne

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

Po výdatných zrážkach došlo k zatečeniu príručného archívu miestnosti č.1.18 „fitness“ na 1.NP zo strechy od atria VÚB. Na zistenie skutkového stavu funkčnosti a tesnosti časti dažďovej kanalizácie, ktorá je napojená na túto strechu a tiež za účelom rozhodnutia o technickom postupe sanačných prác bolo potrebné vykonať kamerovú skúšku kanalizácie. Kamerová skúška bola objednaná u zhotoviteľa a následne bola hneď aj vykonaná. Videozáznam z kamerovej skúšky zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi.

Zhotoviteľ:


Z dôvodu zatečenia miestnosti „fitness“ na 1. NP sa na požiadavku investora vykonala kamerová skúška jestvujúcej kanalizácie zo strechy od atria VÚB. Videozáznam bol odovzdaný zástupcovi objednávateľa - TDO Ing. Šulíkovi. Predpokladaná porucha kanalizácie je cca. 1 m od strešnej vpuste.

Zhotoviteľ PD:

Z dôvodu zatečenia priestorov 1.NP pod vnútornou terasou po výdatných zrážkach bola vykonaná kamerová skúška na overenie tesnosti existujúcej dažďovej kanalizácie. Podľa výsledku skúšky kanalizačného potrubia predpokladáme prienik vody netesnosťami okolo dažďových vpustí. Navrhujeme výmenu strešných vpustí a príslušnej časti potrubia pred zvislými zvodmi.

- 0 SD - stavebný denník
- 1 KD - kontrolný deň
- 2 RS - rozpočet stavby
- 4 PD - projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa



DANOVÉ PRÍJEMKOVÉ ÚRADY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
BRATISLAVA 13
BYSTRICA

BP BAU, s.r.o.

Zelezničarska 44

943 01 NITRA


IČO: 34112469, IČ DPH: SK2020407092



Ing. Ján Bobák
autorizovaný
architekt

076 41 Podkonice 200

IČO: 142 695 71, DIČ: 1029428884






KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov častí	5. Kamerová skúška kanalizácie	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	00634816
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	IČ DPH	14269571
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra		34112596 SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pinka		19.07.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
	HZS 76,50	21	Kompl. činnosť Ing. Ján Bobák	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant 19.7.11		 Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt 976 41 Podkonice 200 IČO: 142 695 71 DIČ: 1029428864		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka 		23 Súčet 7, 12, 19-22 76,50	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 76,50 15,30	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 91,80	
Zhotoviteľ		Pečiatka  BP BAU, s.r.o. Železničarska 44 949 01 NITRA IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092 IČ DPH: SK2020407092		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archivu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 5. Kamerová skúška kanalizácie

JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súč celkom
1	2	3	4	5	6	7
OST	Ostatné	0,000	0,000	76,500	0,000	0,000
001	Ostatné	0,000	0,000	76,500	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>76,500</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 5. Kamerová skúška kanalizácie

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra

JKSO:

EČO:

Spracoval: Pinka

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		OST	Ostatné				76,500
		O01	Ostatné				76,500
1	R	1	Kamerová skúška kanalizácie	kp!	1,000	76,500	76,500
			<u>Celkom</u>				<u>76,500</u>



Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Zmena okien v miestnosti č. 2.27 a 3.12,3.13
Cena za viac práce s DPH	766,72 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD 11.7.11, KD č.4 bod 41./29.6.

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

Podľa PD bolo na 3.NP v miestnosti č.3.13 navrhnuté okno plastové dvojkrídlové – vo výpise okien pol. č.4, s jedným krídlom otváracím a sklápacím a druhým pevne zaskleným krídlom. Vzhľadom na skutočné umiestnenie deliacej priečky by osadením uvedeného okna nebolo možné miestnosť č.3.13 vetrať. Preto je potrebné toto okno medzi miestnosťami č.3.12, 3.13 zmeniť tak, že rozmery obidvoch krídiel okna budú rovnaké, pričom pôvodne pevne zasklené okno bude zmenené na otváracé a sklopné. V mieste styku priečky a okna sa v strede okna použije rozširovací profil a priečka sa k nemu upraví tak, aby bolo možné okno otvárať. Z dôvodu zachovania rovnakého vzhľadu fasády budovy sa takto isto upraví – zmení aj okno na nižšom 2.NP v miestnosti č.2.27, kde ale nie je potrebná úprava deliacej priečky.

Zhotoviteľ:


V miestnosti č. 3.13 došlo ku kolízií PD a skutkového stavu – nového okná položka č. 4 a priečky. Nové okno v miestnosti č. 3.13. bolo navrhnuté ako fixové. Z tohto dôvodu by nebolo možné miestnosť vetrať. Nový návrh- zámena fixného okna za otvárovo sklopné v mieste kolízií priečky a okna sa použije rozširovací profil v strede so šírkou 100 mm a jestvujúca priečka sa upraví k nemu. V mies. č. 2.27 sa upraví okno položka č. 3 na rovnaký tvar rozmer ako okno v miest. č. 3.13. z dôvodu súmerného a estetického vzhľadu budovy.

Zhotoviteľ PD:

Z dôvodu lepšej manipulácie - otvárania okna a prevetrávania m.č. 2.27 a 3.13 navrhujeme úpravu okenných výplní na obe krídla otvárovo- sklopné a úpravu priečky v detaile styku s medziokenným stípičkom odskokom.

- 0 SD - stavebný denník
- 1 KD - kontrolný deň
- 2 RS - rozpočet stavby
- 4 PD - projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

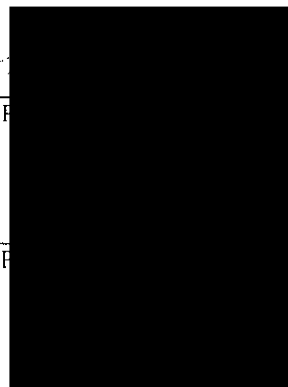

PD

DANOVÉ PRÍJEMY
SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Nové Zámky
BYSTRICA

BP BAU, s.r.o.
Železničarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34112596, IČ DPH: SK2020497052



Ing. Ján Bobák
autorizovaný
architekt

970 41 Podkonice 200
IČO: 142 535 71 DIČ: 1029428884



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	00634816
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	IČ DPH	14269571
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra		34112596 SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pinka		19.07.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 1 380,97	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž -742,04	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	638,93	12 DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18) 0,00
HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt 876 41 Podkonice 200 Pečiatka 142 695 71 DIČ: 1029428384	D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 638,93
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 638,93 127,79
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24) 766,72
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Železničarska 44 949 01 NITRA IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092 IČ DPH: SK2020407092	E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Klízáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

Rekapitulácia podčastí objektov stavby

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + ide Dátum: 19.7.2011
Objekt: Dohoda č. 1
Časť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.13, 3.13
Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB Projektant: PROX s.r.o.
Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra Spracoval: Pinka

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - prípočet	1 380,97	276,19	1 657,16
2	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - odpočet	-742,03	-148,41	-890,44
<u>Celkom</u>		<u>638,94</u>	<u>127,78</u>	<u>766,72</u>



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13		
Názov podčasti	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - prípočet	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	00634816
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200		14269571
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra		34112596
	Rozpočet číslo Spracoval	IČ DPH	SK2020407092
		Dňa	19.07.2011

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 1 380,97	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 380,97	12 DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21 Komplt. činnosť 0,00		22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt 976 41 Podkonice 200 IČO: 142 695 71 DIČ: 1928428834		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 380,97
Dátum a podpis: 19.7.11		DPH	20,00 % z 1 380,97 276,19
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 657,16

Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
BP BAU, s.r.o. Železničarska 44 949 01 NITRA IČO: 34 112 698 DIČ: 2020407092 IČ DPH: SK2020407092		26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis:		27	Kľzavá doložka 0,00
Čiarka		28	Zvýhodnenie + - 0,00

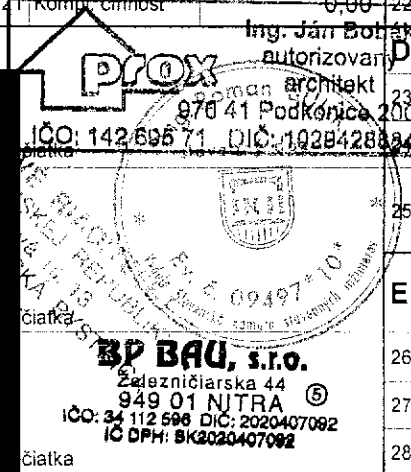

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13

Podčasť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - prípočet


JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	257,552	257,552	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	113,143	113,143	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	95,754	95,754	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	48,655	48,655	0,000	0,000
D5	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,000	1 123,413	1 123,413	0,000	0,000
D13	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,000	1 106,359	1 106,359	0,000	0,000
D17	784 - Maľby	0,000	17,054	17,054	0,000	0,000
	Celkom	0,000	1 380,965	1 380,965	0,000	0,000



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13

JKSO:

Podčasť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - prípočet

EČO:


Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Spracoval: Pinka

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				257,552
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				113,143
1	R	342273100	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm (1,1+0,15)*3,0+1,8*0,2	m2	4,110	24,139	99,211
			Súčet		4,110		
2	R	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 3,0	m	3,000	2,038	6,114
			Súčet		3,000		
3	R	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám (1,1+0,15)*2	m	2,500	3,127	7,818
			Súčet		2,500		
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				95,754
4	R	611401211	Omietačka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do 0,25 m2 "po vyburanej priečke" 1	ks	1,000	7,512	7,512
			Súčet		1,000		
5	R	61246-311R	Vnúť.om. stien tenkovrst. so sklotextilnou mriežkou (1,1+0,15)*2*3,0+1,8*0,2*2	m2	8,220	10,294	84,617
			Súčet		8,220		
6	R	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm 1,1*0,15	m2	0,165	10,592	1,748
			Súčet		0,165		
7	R	632451503	Opravná a vyrovnávací hmota Weber - Terranova, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	m2	0,165	11,377	1,877
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				48,655
8	R	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečokoviek hr. do150 mm, 0,11500t 1,1*3,0	m2	3,300	2,644	8,725
			Súčet		3,300		
9	R	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m 1,5*0,6	m2	0,900	2,557	2,301
			Súčet		0,900		
10	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	t	0,380	5,235	1,989
11	R	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,140	3,668	4,182
12	R	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,380	8,512	3,235
13	R	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1,520	0,309	0,470
14	R	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,380	5,283	2,008
15	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,380	22,000	8,360
16	R	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,842	20,647	17,385
		D5	PRÁCE A DODÁVKY PSV*				1 123,413



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

JKSO:

Časť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13

Podčasť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - prípočet

EČO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Spracoval: Pinka

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

D13 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 106,359


17	R	76763-1R10	Okno plastové 2050/1800 OS s rozšírením pre priečku vr.montáže,dodávky	kus	2,000	546,620	1 093,240
18	R	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1 093,240	0,012	13,119

D17 784 - Malby 17,054

19	R	78444-1010	Malba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m (1,1+0,15+0,3)*2*3,0+1,8*0,2*2	m2	10,020	1,702	17,054
			Súčet		10,020		

Celkom

1 380,965



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13	Miesto	Nové Zámky
Názov podčasti	6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - odpočet	IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	00634816	
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	14269571	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra	34112596	SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pínka	19.07.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. slaveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž -742,03	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
ZRN (r. 1-6) -742,03		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant 19.7.11 Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ 19.7.11 Dátum a podpis	<p>Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt 976 41 Podkonice 200 IČO: 142 695 71 / DIČ: 1029420524 stavebný dozor</p> <p>BP BAU s.r.o. Železničarska 44 949 01 NITRA IČO: 34112596, IČ DPH: SK2020407092</p>	Celkové náklady 23. Súčet 7, 12, 19-22 -742,03 24. DPH 20,00 % z -742,04 -148,41 25. Cena s DPH (r. 23-24) -890,44 Prípochty a odpočty 26. Dodávky objednávateľa 0,00 27. Kľzavá doložka 0,00 28. Zvýhodnenie +- 0,00
---	--	---

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archivu + Identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13

Podčasť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - odpočet

JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
D5	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,000	-742,034	-742,034	0,000	0,000
D13	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,000	-742,034	-742,034	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>-742,034</u>	<u>-742,034</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13

JKSO:

Podčasť: 6. Zmena okien v m.č. 2.27 a 3.12, 3.13 - odpočet

EČO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Spracoval: Pinka

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
D5		PRÁCE A DODÁVKY PSV						-742,034
D13		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						-742,034
0	R	76763-1R10	Okno plastové 2050/1800 S+OS vr.montáže,dodávky	kus	-1,000	366,620	-366,620	
0	R	76763-1R11	Okno plastové 2050/1800 P+OS vr.montáže,dodávky	kus	-1,000	366,620	-366,620	
0	R	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	-733,240	0,012	-8,794	
<u>Celkom</u>							<u>-742,034</u>	



Komentár k stavebným prácam

strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Doteplenie stropu nad 1. NP z exteriérovej strany
Cena za viac práce s DPH	2 209,58 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD 11.7.2011, KD č. 5 bod 5 Rôzne

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)	
<p>Objednávateľ: Pri realizácii stavebných prác bolo zistené, že v rámci rekonštrukcie priestorov DÚ ešte v roku 1997 nebolo zrealizované zateplenie stropu nad 1.NP z exteriérovej strany. V záujme zabezpečenia a zlepšenia požadovaných tepelno-technických vlastností budovy a zabráneniu prestupu tepla cez konštrukciu stropu, je potrebné zrealizovať tiež aj zateplenie stropu nad 1.NP z exteriérovej strany.</p>	
<p>Zhotoviteľ: PD neriešila zateplenie stropu nad 1. NP. Doteplením stropu sa zabráni úniku tepla, čím sa zníži spotreba energií na vykurovanie.</p>	
<p>Zhotoviteľ PD: Jedným z podmieňujúcich predpokladov spracovania PD v roku 2008 bolo nezasahovať do priestorov I.NP, nakoľko tieto už boli renovované v roku 1997. Počas stavebných prác v roku 2011 sa ukázali viaceré skryté defekty na fasáde I.NP, ktorú bude potrebné čiastočne sanovať. Z tohto titulu navrhujeme zateplenie častí stropu I.NP nad exteriérom, aby bolo zateplenie budovy Daňového úradu komplexné.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •0 SD - stavebný denník •1 KD – kontrolný deň •2 RS – rozpočet stavby •4 PD – projektová dokumentácia 	<p>Podpis zástupcu objednávateľa</p> <p>9786</p> <p>Podpis zástupcu zhotoviteľa</p> <p>9786</p> <p>Podpis zástupcu dozoru stavby</p> <p>9786</p>
	<p>DAŇOVÉ PRÍJEMTELSTVO SLOVENSKÁ REPUBLIKA Nové Zámky, 118 Železničarská 44 949 01 NITRA IČO: 34112698, IČ DPH: SK2920407092</p>
	<p>PROX Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt 076 41 Podkonice 200 IČO: 142 695 71, DIČ: 1029428684</p>

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + Identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	7. Doteplenie stropu nad 1.NP z exteriérovej strany	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13. 975 04 BB	IČO	IČ DPH
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	00634816	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra	14269571	
	Rozpočet číslo	34112596	SK2020407092
	Spracoval	Dňa	
		19.07.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 841,32	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 841,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Komp. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

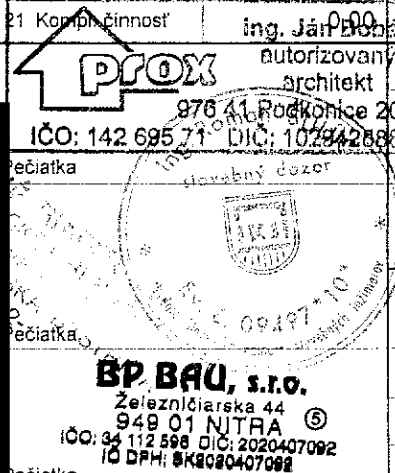Projektant		D Celkové náklady Súčet 7, 12, 19-22 1 841,32 DPH 20,00 % z 1 841,32 368,26
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 209,58
Objednávateľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kľzavá dooľzka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 7. Doteplenie stropu nad 1.NP z exteriérovej strany

JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhovieľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	1 841,321	1 841,321	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	1 648,784	1 648,784	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	127,850	127,850	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	64,687	64,687	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>1 841,321</u>	<u>1 841,321</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 7. Doteplenie stropu nad 1.NP z exteriérovej strany

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

JKSO:

EČO:

Spracoval: Pinka

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				1 841,321
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 648,784
1	R	6109911110	Ochrana dlažby zakrytím	m2	50,000	1,440	72,000
2	R	6259910800	Zateplenie vonkajších stropov omietka such. zmesi a POLYSTYRÉN hr. 80 mm	m2	52,700	29,920	1 576,784
			(12,3*1,2)+(5,9*6,6)- (1,8*1,3)+(0,2*5,6)+(5,2*0,2)+(10,5*0,2)-(1,46*2)		52,700		
			Súčet		52,700		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				127,850
3	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,000	2,557	127,850
99			Presun hmôt HSV				64,687
4	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,133	20,647	64,687
Celkom							1 841,321



Komentár k stavebným prácam

strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Podchytenie časti atikového muríva nad 3. a 4.NP
Cena za viac práce s DPH	1 899,46 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	SD 11.7.2011, KD č. 5 bod č. 5

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ:

Po demontáži sklolaminových panelov ľahkého obvodového plášťa bolo nad 3. a 4.NP obnažené atikového murívo z tehál CDM, ktoré je potrebné podchytiť a stabilizovať. Podchytenie bude zrealizované pomocou zdemontovaných pôvodných oceľových profilov, ku ktorým bol ukotvený LOP a ktoré sa privaria na existujúce oceľové platne – kotvy.

Zhotoviteľ:


Po vybúraní ľahkého obvodového plášťa bolo odhalená výmurovka atiky, ktorá sa nachádza v časti mimo železobetónového nosníka. Z tohto dôvodu je nutné podchytiť atikové murívo. Podchytenie sa vykoná oceľovým profilom tvaru U, ktorý sa privarí na jestvujúce kotvy ľahkého obvodového plášťa.

Zhotoviteľ PD:

Po demontáži panelov LOP sa ukázala potreba stabilizácie časti obnaženého existujúceho atikového muríva z tehál CDM nad 3.NP a 4.NP. Po dohode so stavebným dozorom investora navrhujeme podchytenie oceľovými prvkami - profilmi a príložkami, ktoré budú zdemontované z fasády a slúžili pre uchytenie LOP.

- 0 SD - stavebný denník
- 1 KD – kontrolný deň
- 2 RS – rozpočet stavby
- 4 PD – projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

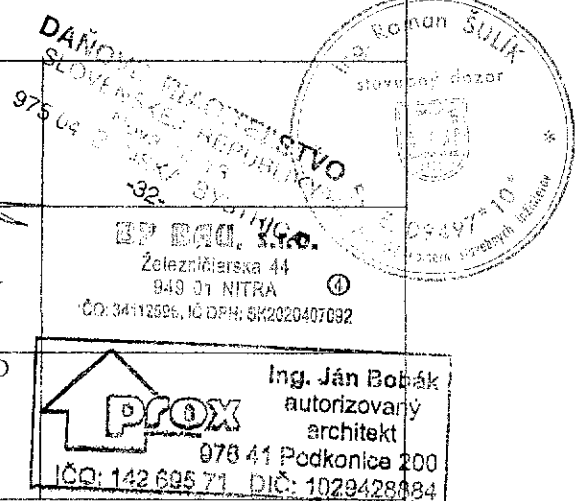

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	8. Podchytenie časti atikového muríva nad 3. a 4. NP	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	IČ DPH
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	00634816	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra	14289571	
	Rozpočet číslo Spracoval	34112596	SK2020407092
	<input type="text"/> Pinka	Dňa	<input type="text"/>
		19.07.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	1 582,88	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 582,88	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
8 HZS		0,00	11 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis					Súčet 7, 12, 19-22		1 582,88
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 1 582,88		316,58
Dátum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 899,46
Zhotoviteľ					E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis					26 Dodávky objednávateľa		0,00
					27 Kízavá doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 8. Podchytenie časti atikového muriva nad 3. a 4. NP

JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u. 13, 975 04 BŠ

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	1 582,876	1 582,876	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	1 582,876	1 582,876	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>1 582,876</u>	<u>1 582,876</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archivu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 8. Podchytenie časti atikového muríva nad 3. a 4. NP

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra


JKSO:

EČO:

Spracoval: Pinka

Dátum: 19.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	Práce a dodávky PSV				1 582,876
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 582,876
1	R	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg (10,2+10,3+22,6)*7,9	kg	340,490	3,278	1 116,126
			Súčet		340,490		
2	R	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0,00100t (22,6+10,3)*3,07 (19*0,4+20*0,4)*3,07 (20*0,4)*3,07 (10,3+22,6)*7,9	kg	433,365	1,034	448,099
			Súčet		433,365		
3	R	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 554,225	0,012	18,651
Celkom							1 582,876




Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov nerealizovaných prác	Zmena rozsahu prác objednáv. na streche nad 4.NP - odpočet nerealizovaných prác a konštrukcií
Cena nerealizovaných prác s DPH	-5 280,13 €
Súvisiace podklady (dokumenty)	KD č. 2 bod 18./1.6, bod 25./1.6

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)	
<p>Objednávateľ: Za účelom odstránenia havarijného stavu strechy nad 4.NP ktorá zatekala, objednávateľ zrealizoval rekonštrukciu tejto strechy v novembri 2010 a preto už nie je potrebné tieto práce realizovať.</p>	
<p>Zhotoviteľ: Objednávateľ upresnil položky, ktoré sa nebudú realizovať z dôvodu existencie novej strechy.</p>	
<p>Zhotoviteľ PD: Podľa požiadavky objednávateľa projektant označil v rozpočte položky súvisiace s realizáciou prác na streche nad 4.NP, ktoré zhotoviteľ stavby nebude realizovať.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •0 SD - stavebný denník •1 KD – kontrolný deň •2 RS – rozpočet stavby •4 PD – projektová dokumentácia 	<p>Podpis zástupcu objednávateľa 975</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 100px; margin: 5px 0;"></div> <p>Podp</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 100px; margin: 5px 0;"></div> <p>Podp</p>
<p>DAVNOVSKÉ PRAVIDELNÍCTVO SLOVENSKÉ REPUBLIKY ÚRADNÝ ZÁZNAM NITRA</p> <p>BP BAU, s.r.o. Železničarska 44 949 01 NITRA IČO: 34112688, IČ DPH: SI2020:07007</p> <p>Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt 976 41 Podkonica 200 IČO: 142 595 01 DIČ: 1029425824</p>	



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dohoda č. 1	EČO	
Názov časti	9. Zmena rozsahu prác objednávateľom na streche nad 4. NP - odpočet nerealizovaných prác a konštr.	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	IČO	IČ DPH
Projektant	PROX s.r.o. Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	00634816	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra	14269571	
	Rozpočet číslo Spracoval	34112596	SK2020407092
		Dňa	
		19.07.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž -793,10	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž -3 607,01	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) -4 400,11	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
8 HZS 0,00	20 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	Ing. Ján Bobák autorizovaný architekt 976 41 Podkonice 200 IČO: 142 695 71 DIČ: 1029428841	D Celkové náklady
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 -4 400,11
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z -4 400,11 -880,02
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) -5 280,13
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Železničarska 44 949 01 NITRA IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092 IČ DPH: SK2020407092	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzáva doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 9. Zmena rozsahu prác objednávatelom na streche nad 4. NP - odpočet nerealizovaných prác a konštr.


Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 19.7.2011

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1	PRÁCE A DODAVKY HSV	0,000	-793,095	-793,095	0,000	0,000
D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000	-793,095	-793,095	0,000	0,000
D5	PRÁCE A DODAVKY PSV	0,000	-3 607,012	-3 607,012	0,000	0,000
D7	712 - Povlakové krytiny	0,000	-444,281	-444,281	0,000	0,000
D9	762 - Konštrukcie tesárske	0,000	-667,299	-667,299	0,000	0,000
D11	765 - Krytiny tvrdé	0,000	-2 282,364	-2 282,364	0,000	0,000
D16	783 - Nátery	0,000	-213,068	-213,068	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>-4 400,107</u>	<u>-4 400,107</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb

Objekt: Dohoda č. 1

Časť: 9. Zmena rozsahu prác objednávateľom na streche nad 4. NP - odpočet nerealizovaných prác a konštr.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Pinka

Dátum: 19.7.2011

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							-793,095
D4 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							-793,095
1	R	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	-2,160	16,958	-36,629
2	R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-14,137	5,235	-74,007
3	R	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-42,411	3,668	-155,564
4	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-14,137	8,512	-120,334
5	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-56,548	0,309	-17,473
6	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-14,137	5,283	-74,686
7	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	-14,291	22,000	-314,402
D5 PRÁCE A DODÁVKY PSV							-3 607,012
D7 712 - Povlakové krytiny							-444,281
8	R	628 329320	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PV TOP 52	m2	-57,960	6,554	-379,870
9	R	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v pinej ploche	m2	-50,400	1,278	-64,411
D9 762 - Konštrukcie tesárske							-667,299
11	R	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	-149,700	1,050	-157,185
12	R	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	m2	-149,700	0,612	-91,616
13	R	605000000	Dodávka reziva krovu	m3	-1,130	257,100	-290,523
14	R	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2	-157,185	0,456	-71,676
15	R	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	-1,050	26,251	-27,564
16	R	99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	-638,564	0,045	-28,735
D11 765 - Krytiny tvrdé							-2 282,364
17	R	76531-14AG	Zastrešenie kryt. Tondach vr.hrebenáov ,odv.škridiel-komplet	m2	-157,185	10,285	-1 616,648
18	R	76531-1810	Demontáž do sute z bobroviok na sucho	m2	-157,185	1,730	-271,930
19	R	76590-1151	Pokrytie striech fóliou JTONDACH TUNING 140	m2	-157,185	1,530	-240,493
20	R	99876-5203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	%	-2 129,071	0,072	-153,293
D16 783 - Nátery							-213,068
21	R	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	-91,800	2,321	-213,068
Celkom							-4 400,107

