

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011**

---

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR</b>
	<b>Nová ul. 13</b>
	<b>975 04 Banská Bystrica</b>
IČO:	00 634 816
Štatutárny orgán :	Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	7000118043/8180
Číslo tel:	0484393733, 0517560407, 0911934044
Číslo faxu:	0484134989, 0484136117, 0517560419
<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>AltisPro spol. s r.o.</b>
	<b>Štefánikova 4445/4, 058 01 Poprad</b>
IČO:	31720587
DIČ:	2020515068
IČ DPH:	SK2020515068
Štatutárny orgán:	Ing. Juraj Mačik, konateľ Lubomír Dudžák, konateľ
Bankové spojenie:	VOLKSBANK SLOVENSKO
č. účtu:	4310030609
IBAN:	SK143100000004310030609
Číslo tel.:	0527721661, 0905402153
Číslo faxu:	0527721661
E-mail:	<a href="mailto:altispro@sinet.sk">altispro@sinet.sk</a>
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
číslo zápisu:	oddiel: Sro, vložka číslo: 2774/P

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 4 a 5., čl. V. bod 6. a čl. XIV. bod 8. Zmluvy o dielo č. 110508 z 11.05.2011 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

**I. – Predmet dodatku**

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce na stavbe „Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku a predĺženie lehoty vykonania a odovzdania diela. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania bod 1. prvá veta znie:  
„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 120 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi.“
2. Článok IV. Cena diela bod 1. časť prvej vety za dvojbodkou znie:

„1.1 pôvodná zmluvná cena bez DPH :	22 666,67 €
1.1.1 rozpočtová rezerva bez DPH (HZS)	1 026,78 €
1.2 20 % DPH z pôvodnej zmluvnej ceny:	4 533,33 €
1.3 Pôvodná zmluvná cena diela s 20 % DPH a rozpočtovou rezervou:	27 200,00 €
1.5 práce dodatku č. 1 bez DPH	5 709,13 €
1.6 DPH (20%) z prác dodatku č. 1	1 141,83 €
1.7 práce dodatku č. 1 s DPH	6 850,96 €
1.8 čerpanie rozpočtovej rezervy dodatkom č.1 bez DPH	1 026,78 €
1.9 DPH čerpanej rozpočtovej rezervy dodatkom č.1	205,36 €
1.10 čerpanie rozpočtovej rezervy dodatkom č.1 s DPH	1 232,14 €
1.11 zostatok rozpočtovej rezervy podľa dodatku č.1	0,00 €
1.12 Zvýšenie zmluvnej ceny o naviac práce s DPH dodatkom č. 1 (6 850,96 -1 232,14)	5 618,82 €
1.13 Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 1 s DPH	32 818,82€

Slovom /tridsaťdvatisícosemstoosemnásť eur osemdesiatdva centov /“

3. Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Ocenené položkovité výkazy výmer sa dopĺňa o text, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – rozpočet naviac prác a v prílohe č. 2 k tomuto dodatku – komentár naviac prác.

4. Príloha č. 2 k zmluve o dielo - Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia sa mení a jeho nové znenie je uvedené v prílohe č. 3 k tomuto dodatku.


## **II. Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Tento dodatok sa stáva dňom nadobudnutia jeho účinnosti oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohami dodatku sú:  
príloha č.1 – rozpočet naviac prác  
príloha č. 2 – komentár naviac prác  
príloha č. 3 – úprava harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje osoba, ktorá za zhotoviteľa dodatok podpísala, objednávateľovi súhlas so zverejnením svojho podpisu na dodatku.

V Banskej Bystrici, dňa 6.9.2011

**Objednávateľ:**


  
Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Nová ul. 13  
975 04 BANSKÁ BYSTRICA  
-32-

V Poprade, dňa 5.9.2011

**Zhotoviteľ:**

  
Ing. Juraj Mačik  
konateľ



## Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011
Stavba	Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ	AltisPro, spol. s r.o., Štefánikova 4445/4, 058 01 Porad
Objekt	Prevádzková budova
Oddiel	Zvislé a kompletne konštrukcie
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	150,74 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

**Objednávateľ:** Za účelom zabezpečenia možnosti východu (výlezu) na strechu je nutné realizovať celopresklenú plastovú výplňovú konštrukciu v priestore schodiska objektu, v ktorej sú osadené balkónové dvere s východom na oceľovú (žiarovo pozinkovanú) plošinu, z ktorej bude realizovaný oceľový (žiarovo pozinkovaný) rebrík na strechu. Súčasťou realizácie východu (výlezu) budú teda aj práce na vybúraní a zamurovaní a zabetónovaní otvorov.

**Zhotoviteľ:** Predmetné práce je možné realizovať v zmysle dohodnutého rozpočtu. Zhotoviteľ zrealizuje uvedené práce v lehote uvedenej v Dodatku č. 1 k ZoD.


**Zhotoviteľ PD:** Predmetné práce je nutné realizovať, nakoľko súčasná výlez na strechu vedie cez strechy iného vlastníka. Zo statického hľadiska navrhovaná konštrukcia spĺňa normou stanovené hodnoty.

- SD - stavebný denník
- KD – kontrolný deň
- RS – rozpočet stavby
- PD – projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa PD

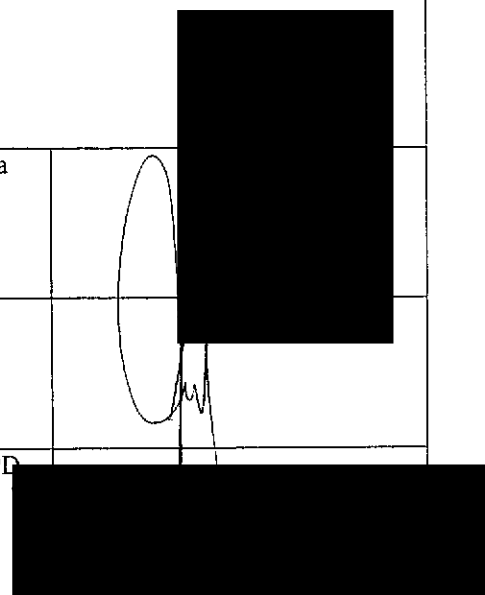

## Komentár k stavebným prácam

Strana 2




Označenie dokumentu	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011
Stavba	Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ	AltisPro, spol. s r.o., Štefánikova 4445/4, 058 01 Porad
Objekt	Prevádzková budova
Oddiel	Vodorovné konštrukcie
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	70,77 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

**Objednávateľ:** Za účelom zabezpečenia možnosti východu (výlezu) na strechu je nutné realizovať celopresklenú plastovú výplňovú konštrukciu v priestore schodiska objektu, v ktorej sú osadené balkónové dvere s východom na oceľovú (žiarovo pozinkovanú) plošinu, z ktorej bude realizovaný oceľový (žiarovo pozinkovaný) rebrík na strechu. Súčasťou realizácie východu (výlezu) budú teda aj práce na vybúraní a zamurovaní a zabetónovaní otvorov.

**Zhotoviteľ:** Predmetné práce je možné realizovať v zmysle dohodnutého rozpočtu. Zhotoviteľ zrealizuje uvedené práce v lehote uvedenej v Dodatku č. 1 k ZoD.

**Zhotoviteľ PD:** Predmetné práce je nutné realizovať, nakoľko súčasná výlez na strechu vedie cez strechy iného vlastníka. Zo statického hľadiska navrhovaná konštrukcia spĺňa normou stanovené hodnoty.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD - stavebný denník</li> <li>• KD – kontrolný deň</li> <li>• RS – rozpočet stavby</li> <li>• PD – projektová dokumentácia</li> </ul>	Podpis zástupcu objednávateľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	

## Komentár k stavebným prácam

Strana 3

Označenie dokumentu	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011
Stavba	Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ	AltisPro, spol. s r.o., Štefánikova 4445/4, 058 01 Porad
Objekt	Prevádzková budova
Oddiel	Vnútna kanalizácia
Cena za oddiel (objekt) menej práce	528,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	0,00 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

**Objednávateľ:** Pôvodne bolo v PD uvažované aj s výmenou zavesenej vodorovnej kanalizácie v 1. PP objektu. Po demontáži SDK podhľadov a napojení nových zvislých zvodov a vykonaní tlakovej skúšky bolo možné na základe skúšok kanalizácie konštatovať, že uvedené rozvody sú aj vzhľadom k svojmu veku funkčné a spĺňajú všetky podmienky normy STN. Z uvedeného dôvodu boli v 1. PP ponechané pôvodné horizontálne rozvody vnútornej kanalizácie.

**Zhotoviteľ:** Nakoľko pôvodné rozvody sú funkčné a vyhovujú platným a záväzným STN, súhlasíme s nerealizáciou nových rozvodov a znížením zmluvnej ceny o tieto práce.


**Zhotoviteľ PD:** Nakoľko pôvodné rozvody sú funkčné a vyhovujú platným a záväzným STN, súhlasím s nerealizáciou nových rozvodov. Funkčnosť pôvodnej horizontálnej kanalizácie potvrdila aj tlaková skúška potrubia.

- SD - stavebný denník
- KD – kontrolný deň
- RS – rozpočet stavby
- PD – projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa PD

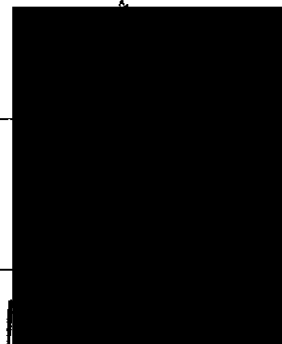

## Komentár k stavebným prácam

Strana 4




Označenie dokumentu	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011
Stavba	Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ	AltisPro, spol. s r.o., Štefánikova 4445/4, 058 01 Porad
Objekt	Prevádzková budova
Oddiel	Vnútorňný vodovod
Cena za oddiel (objekt) menej práce	82,34 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	0,00 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

**Objednávateľ:** Pôvodne bolo v PD uvažované aj s výmenou časti vnútorného vodovodu. Tieto práce sa ale nerealizovali.

**Zhotoviteľ:** Nakoľko uvedené práce nie je nutné realizovať, súhlasíme s nerealizáciou nových rozvodov a znížením zmluvnej ceny o tieto práce.

**Zhotoviteľ PD:** Súhlasím

<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD - stavebný denník</li> <li>• KD – kontrolný deň</li> <li>• RS – rozpočet stavby</li> <li>• PD – projektová dokumentácia</li> </ul>	Podpis zástupcu objednávateľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	

## Komentár k stavebným prácam

Strana 5

Označenie dokumentu	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011
Stavba	Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ	AltisPro, spol. s r.o., Štefánikova 4445/4, 058 01 Porad
Objekt	Prevádzková budova
Oddiel	Zariad'ovacie predmety
Cena za oddiel (objekt) menej práce	2,32 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	11,92 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

**Objednávateľ:** Pôvodne bolo v PD uvažované aj s výmenou zápachových uzávierok. Tieto práce sa ale nerealizovali. Zároveň objednávateľ za účelom možnosti kontroly zvislej kanalizácie zo strešných vpustí požadoval vytvorenia možnosti prístupu k čistiacim (revíznym) kusom tejto kanalizácie a ku všetkým kritickým miestam (spoje kanalizácie). Z uvedeného dôvodu bude nutné zdvojnásobiť počet inštaláčnych dvierok.

**Zhotoviteľ:** Nakoľko uvedené práce (zápachové uzávierky) nie je nutné realizovať, súhlasíme s ich nerealizáciou a znížením zmluvnej ceny o tieto práce. Inštaláčne dvierka je možné realizovať v zmysle rozpočtu a v lehote uvedenej v dodatku k ZoD.


**Zhotoviteľ PD:** Realizáciu dvojnásobného počtu zabezpečí lepšiu kontrolu zvislej kanalizácie a v prípade potreby aj možnosť odstránenia prípadných závad.

- SD - stavebný denník
- KD – kontrolný deň
- RS – rozpočet stavby
- PD – projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa PD





## Komentár k stavebným prácam

Strana 6

Označenie dokumentu	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011
Stavba	Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ	AltisPro, spol. s r.o., Štefánikova 4445/4, 058 01 Porad
Objekt	Prevádzková budova
Oddiel	Konštrukcie - drevostavby
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	202,80 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

**Objednávateľ:** Za účelom možnosti trvalej kontroly a prípadného odstránenia väd na vodorovnej kanalizácii v 1. PP objektu, je nutné v trase tejto kanalizácie od napojene vpuste (zvislej kanalizácie) k napojeniu druhej vpuste (zvislej kanalizácie) realizovať strop z plastových kazetových mriežok.

**Zhotoviteľ:** Uvedené práce je v tomto štádiu výstavby možné realizovať v zmysle rozpočtu a v lehote uvedenej v dodatku k ZoD.

**Zhotoviteľ PD:** Realizáciou uvedených prác je možné zabezpečiť nie len lepšiu kontrolu a prípadnú údržbu kanalizácie, ale v prípade vzniku kondenzátu tento prepadne na podlahu z keramických dlaždíc a z tejto bude odvedený podlahovou vpusťou do kanalizácie a tak nebude poškodzovať úpravu stropu.

- SD - stavebný denník
- KD – kontrolný deň
- RS – rozpočet stavby
- PD – projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa PD

## Komentár k stavebným prácam

Strana 7

Označenie dokumentu	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011
Stavba	Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ	AltisPro, spol. s r.o., Štefánikova 4445/4, 058 01 Poprad
Objekt	Prevádzková budova
Oddiel	Konštrukcie – doplnkové kovové stavebné
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	5 793,25 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

**Objednávateľ:** Za účelom zabezpečenia možnosti východu (výlezu) na strechu je nutné realizovať celopresklenú plastovú výplňovú konštrukciu v priestore schodiska objektu, v ktorej sú osadené balkónové dvere s východom na oceľovú (žiarovo pozinkovanú) plošinu, z ktorej bude realizovaný oceľový (žiarovo pozinkovaný) rebrík na strechu. Súčasťou realizácie východu (výlezu) budú teda aj práce na realizácii plastovej presklenej steny, jej osadenie do otvoru a výroba a montáž oceľovej plošiny a nadväzujúcej konštrukcie oceľového rebríka.

**Zhotoviteľ:** Predmetné práce je možné realizovať v zmysle dohodnutého rozpočtu. Zhotoviteľ zrealizuje uvedené práce v lehote uvedenej v Dodatku č. 1 k ZoD.

**Zhotoviteľ PD:** Predmetné práce je nutné realizovať, nakoľko súčasná výlez na strechu vedie cez strechy iného vlastníka. Zo statického hľadiska navrhovaná konštrukcia spĺňa normou stanovené hodnoty.

- SD - stavebný denník
- KD – kontrolný deň
- RS – rozpočet stavby
- PD – projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa PD

## Komentár k stavebným prácam

Strana 8

Označenie dokumentu	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 110508 zo dňa 11.05.2011
Stavba	Daňový úrad Bardejov – rekonštrukcia strechy
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice
Zhotoviteľ	AltisPro, spol. s r.o., Štefánikova 4445/4, 058 01 Poprad
Objekt	Prevádzková budova
Oddiel	REKAPITULÁCIA
Cena za oddiel (objekt) menej práce	
Cena za oddiel (objekt) viac práce	
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS

Rekapitulácia prác			
Menej práce (popis položky)	Menej práce v € (bez VRN, bez DPH)	Viac práce (popis položky)	Viac práce v € (bez VRN, bez DPH)
Vnútorná kanalizácia	528,00	Zvislé a kompletne konštrukcie	150,74
Vnútorný vodovod	82,34	Vodorovné konštrukcie	70,77
Zariadenie predmety	2,32	Zariadenie predmety	11,92
		Konštrukcie – drevostavby	202,80
		Konštrukcie – dopln. kovové stav.	5 793,25
<b>SPOLU (bez VRN, bez DPH)</b>	<b>612,66</b>	<b>SPOLU (bez VRN, bez DPH)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD - stavebný denník</li> <li>• KD – kontrolný deň</li> <li>• RS – rozpočet stavby</li> <li>• PD – projektová dokumentácia</li> </ul>	Podpis zástupcu objednávateľa		
	Podpis zástupcu zhotoviteľa		
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DÚ Bardejov - rekonštrukcia strechy (dodatok č.1)	JKSO	
Názov objektu	Vlastný objekt	EČO	
Názov časti		Miesto	Bardejov
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR Nova 13, Banská Bystrica	IČO	
Projektant	ARTAX, spol. s r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice	IČO DPH	
Zhotoviteľ	ALTIS Pro, S.r.o., Štefánikova 4445/4, Poprad		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ARTAX, s.r.o, Košice		30.8.2011

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 221,51	8	Práca nadčas 22,10	13	Zariad. staveniska 0,15% 8,43
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,15% 8,43
3	PSV Dodávky 5 395,31	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž			16	Prevádzkové vplyvy 0,15% 8,43
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,80% 44,93
6	Montáž				
7	ZRN (r. 1-6) 5 616,82	12	DN (r. 8-10) 22,10	19	VRN (r. 13-17) 70,21
20	HZS	21	K... 0,00	22	Ostatné náklady

**Projektant**  
 Dátum a podpis  
**Objednávateľ**  
 Dátum a podpis  
**Zhotoviteľ**  
 Dátum a podpis



D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		5 709,13
24	20 % DPH		1 141,83
25	Cena s DPH (r. 23-24)		6 850,96
E		Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa		0
27	Kľzáva doložka		0
28	Zvýhodnenie +-		0

## Rekapitulácia

Objednávateľ: DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR ,NOVÁ 13,B.BYSTRICA

Projektant: ARTAX, s.r.o., Hradbová 11, Košice

Zhotoviteľ: ALTIS Pro, s.r.o., Štefánikova 4445/4, Poprad

Stavba: DÚ Bardejov - rekonstrukcia strechy (dodatok č.1)

Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Spolu
---	-------

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	150,74
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	70,77
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	<b>221,51</b>

### PRÁCE A DODÁVKY PSV

Vnútorná kanalizácia	-528,00
Vnútorný vodovod	-82,34
Zariadenie predmety	9,60
Konštrukcie - drevostavby	202,80
Konštrukcie - doplnkové kovové stavebné	5 793,25
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>5 395,31</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>	<b>5 616,82</b>

Odberateľ: DR SR Nová ulica 13, Banská Bystrica  
 Projektant: ARTAX s.r.o., KOŠICE  
 Dodávateľ: ALTISPro, s.r.o., Štefánikova 4445/4, Poprad

Spracovať: ARTAX, S.R.O., HRADBOVÁ 11, KOŠICE  
 JKSO :  
 Dátum: 30.8.2011

Stavba: DÚ Bardejov - rekonštrukcia strechy (dodatok č.1)  
 Objekt :SO 01 Prevádzková budova

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	014		Zamurovanie otvoru do 1 m <sup>2</sup> tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm 27*0,40+0,3*0,3*0,45 = 10.841	5,820	m <sup>2</sup>	25,90	150,74
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							150,74

##### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2	014		Zabetónovanie otvoru nad 0,25 do 1 m <sup>2</sup> v stropoch, vrátane debn. a výstuže 0,5*0,5*0,90*3+0,2*0,2*0,4*6 = 0.771	0,210	m <sup>3</sup>	337,00	70,77
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							70,77

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

221,51

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 721 - Vnútná kanalizácia (menej prác)

12	721		Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté závesné (menej prác)	-20,000	m	26,40	-528,00
721 - Vnútná kanalizácia spolu:							-528,00

##### 722 - Vnútný vodovod (menej prác)

25	721		Potrubie vod. z ocel. rúrok záv. poz. 11353 v kanáloch DN 32	-3,000	m	12,48	-37,44
26	721		Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	-3,000	m	1,50	-4,50
27	721		Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	-1,000	kus	10,26	-10,26
28	721		Prípojky vod. ocel. rúry záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	-1,000	kus	5,52	-5,52
29	721		Opr. vod. záv. armatúr, pretesnenie šróbenia G 5/4	-2,000	kus	2,32	-4,64
30	MAT		Spojka potrubie GEBERITU s ocel. po zink. D50	-1,000	kus	13,36	-13,36
31	721		Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	-3,000	m	0,85	-2,55
32	721		Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	-3,000	m	0,54	-1,62
33	721		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	-3,061	%		-2,45
722 - Vnútný vodovod spolu:							-82,34

##### 725 - Zariadenie predmety

34	721		Montáž zápach. uzáverok U sífónov (menej prác)	-1,000	kus	2,32	-2,32
35	721		Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	2,000	kus	5,44	10,88
36	721		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	12,128	%		1,04
725 - Zariadenie predmety spolu:							9,60

##### 763 - Konštrukcie - drevostavby

37	763		Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceť. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm (miešky)	13,000	ks	15,60	202,80
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:							202,80

##### 767 - Konštrukcie - doplnkové kovové stavebné

38	MAT	76799-5103	Dodávka a montáž atyp. kovovej konštrukcie	1,000	kpl	2 872,00	2 872,00
39	013		Úrbanie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup>	0,026	m <sup>2</sup>	44,96	1,17
40		76763-1102	Montáž a dodávka plastových presklených stien	14,570	m <sup>2</sup>	198,47	2 891,71
43	013		Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,270	t	4,97	1,34
44	013		Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,710	t	3,52	2,50
45	013		Odvoz sulte a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,270	t	8,00	2,16
46	013		Poplatok za ubž. a znešk. staveb. sulte na vymedzených skládkach *O*-ostálny odpad	1,240	t	10,30	12,77
47	014		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,640	t	15,00	9,60
767 - Konštrukcie - doplnkové kovové stavebné spolu:							5 793,25

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

5 395,31

#### ZA ROZPOČET CELKOM:

5 616,82

17.06.2011 Odovzdanie a prevzatie staveniska

### **Realizácia novej okennej výplne schodiskového priestoru**

19.09.2011 – 22.07.2011 Vybúranie pôvodnej výplne na vrchnom poschodí schodiskového priestoru,  
Osadenie novej okennej výplne z plastových profilov so zasklením.  
22.09.2011 – 27.09.2011 Vybúranie pôvodnej výplne na medziposchodí schodiskového priestoru,  
Osadenie novej okennej výplne z plastových profilov so zasklením.  
28.09.2011 – 03.10.2011 Vybúranie pôvodnej výplne na prízemí schodiskového priestoru,  
Osadenie novej okennej výplne z plastových profilov so zasklením  
04.10.2011 – 07.10.2011 Dokončovacie práce, vyčistenie staveniska.

### **Realizácia výstupnej plošiny s výstupným rebríkom**

14.09.2011 – 27.09.2011 Výroba ocelovej konštrukcie, žiarové pozinkovanie.  
28.09.2011 – 04.10.2011 Montáž plošiny  
05.10.2011 – 06.10.2011 Montáž výstupného rebríka  
07.10.2011 Dokončovacie práce, vyčistení staveniska.

Najneskôr do 14.10.2011 preberacie konanie.

Ing. Juraj Mačík