

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.9.2010 v znení jej Dodatku č. 1
a Dodatku č. 2

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR
	Nová ul. 13
	975 04 Banská Bystrica
IČO:	00 634 816
konajúci :	Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	7000118043/8180
Číslo faxu:	048/4134989, 048/4136117, 051/7560419
2. Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.
	G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
IČO:	36 302 031
DIČ:	2020076927
IČ DPH:	SK2020076927
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Götzl, konateľ
	Ing. Anton Hrdý, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB Banka, a.s., Prievidza
č. účtu:	2471867451/0200
IBAN:	SK8602000000002657347155
Číslo tel.:	046/5422272
Číslo faxu:	046/5425072
E-mail:	rokogips@rokogips.sk
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
číslo zápisu:	oddiel: Sro, vložka číslo: 10880/R

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. III. bodu 5., čl. IV. bodu 7., čl. V. bodu 6. a čl. XIV. bodu 9. Zmluvy o dielo č. 114/4/2010 z 22.9.2010 v znení jej dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

I. – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce na stavbe „Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku a predĺženie lehoty vykonania a odovzdania diela. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania bod 1. prvá veta znie: „Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 400 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi.“

2. Článok IV. Cena diela bod 1. časť prvej vety za dvojbodkou znie:

„1.1 pôvodná zmluvná cena bez DPH :	434 211,11 €
1.2 19 % DPH z pôvodnej zmluvnej ceny:	82 500,11 €
1.3 pôvodná zmluvná cena diela s 19% DPH:	516 711,22 €
1.4 rozpočtová rezerva s DPH	5 167,11 €
1.5 čerpaná zmluvná cena bez DPH k 31.12.2010	125 774,51 €
1.6 19% DPH z čerpanej zmluvnej ceny k 31.12.2010	23 897,16 €
1.7 čerpaná zmluvná cena diela s 19% DPH k 31.12.2010	149 671,67 €
1.8 nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela bez DPH k 1.1.2011	308 436,60 €
1.9 DPH 20% k nevyčerpanej zmluvnej cene	61 687,32 €
1.10 nevyčerpaný zostatok s 20% DPH	370 123,92 €
1.11 rozdiel medzi sadzbami DPH 19% a 20% (85 584,48-82 500,11)	3 084,37 €
1.12 čerpanie rozpočtovej rezervy	3 084,37 €
1.13 zostatok rozpočtovej rezervy (5 167,11 – 3 084,37)	2 082,74 €
1.11 nová zmluvná cena bez DPH z dodatku č. 1	434 211,11 €
1.14 DPH (23 897,16 + 61 687,32) z dodatku č. 1	85 584,48 €
1.15 zmluvná cena s DPH z dodatku č. 1	519 795,59 €
1.16 zmluvná cena s DPH a rozpočtovou rezervou z dodatku č. 1	521 878,33 €
1.17 práce dodatku č. 2 bez DPH	130 094,48 €
1.18 DPH (20%)	26 018,90 €
1.19 práce dodatku č. 2 s DPH	156 113,38 €
1.20 čerpanie rozpočtovej rezervy dodatkom č.2	2 082,74
1.21 zostatok rozpočtovej rezervy podľa dodatku č.2 (2 082,74 - 2 082,74)	0,00 €
1.22 zvýšenie zmluvnej ceny o navyiac práce s DPH dodatkom č. 2 (156 113,38 – 2 082,74)	154 030,64 €
1.23 zmluvná cena diela po zohľadnení navyiac prác z dodatku č. 2 s DPH	675 908,97 €
1.25 práce dodatku č. 3 bez DPH	10 820,85 €
1.26 20% DPH z prác dodatku č. 3	2 164,17 €
1.27 práce dodatku č. 3 s DPH	12 985,02 €
1.28 zmluvná cena diela po zohľadnení najviac prác z dodatku č. 3 s DPH	688 893,99 €

Slovom /šesťstoosemdesiatosemtisícosemstodevät'desiattri eur deväťdesiatdeväť centov/.

3. Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Ocenené položkovité výkazy výmer sa dopĺňa o text, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – rozpočet navyiac prác a v prílohe č. 2 k tomuto dodatku – komentár navyiac prác.
4. Príloha č. 2 k zmluve o dielo - Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia sa mení a jeho nové znenie je uvedené v prílohe č. 3 k tomuto dodatku.

II. Závěrečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom nadobudnutia jeho účinnosti oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Neoddeliteľnými prílohami dodatku sú: príloha č.1 – rozpočet navyše prác
príloha č. 2 – komentár navyše prác
príloha č. 3 – harmonogram vecného, časového a finančného plnenia

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.


5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje osoba, ktorá za zhotoviteľa dodatok podpísala, objednávateľovi súhlas so zverejnením svojho podpisu na dodatku.

V Banskej Bystrici, dňa 21.9.2011

V Prievidzi, dňa 23.9.2011

Objednávateľ:



Ing. Igor Krnáč
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:




gips, s.r.o.

G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA

IČO: 36302031

☎ 046/5422272, fax: 0906 208 100

DIC: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927



Ing. Anton Hrdý
konateľ

DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-32-

Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	SDK konštrukcie, prahy, úpravy medzipodest
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	8 234,95 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ: Počas realizácie úprav jednotlivých skladiieb podláh bolo nutné zdemontovať jestvujúce prahy dverí. Nakoľko ide o pôvodné prahy (vek cca. 30 rokov) manipuláciou došlo k ich deštrukcii, bez zavinenia zhotoviteľa. Na základe uvedeného je nutné prahy vymeniť za nové.

Vnútorne schodište zo spodného pohľadu vykazuje silné nerovnosti, ktoré nebolo možné v príprave akcie a PD zistiť, nakoľko k poznaniu skutkového stavu došlo až v priebehu stavebných prác a to demontážou niektorých častí schodiska. Predmetom PD a VO bola oprava omietok, resp. nové omietky v priestoroch DÚ. Súčasťou realizácie opráv omietok, resp. nových omietok ale nebolo osadenie ochranných uholníkov na spodnú hranu schodišťa. Za predpokladu kompletného sťahovania objektu a tým veľkého presunu mobiliáru je nutné zabezpečiť ochranu týchto omietok aspoň v hlavných komunikačných priestoroch. Realizáciou ochranných uholníkov sa zabezpečí štandardná estetická úroveň priestorov používaných ako zamestnancami DÚ, tak aj ich klientmi, ktorú by realizáciou podľa pôvodnej PD nebolo možné dosiahnuť.

Všetky rozvody zvislej a vodorovnej vnútornej kanalizácie sú odhalené a umiestnené v priestoroch sociálnych zariadení. Až realizáciou týchto rozvodov priamo na stavbe a prispôbením sa jestvujúcemu stavu, stali tieto rozvody prekážkou ďalšej realizácie a príčinou možných problémov v prevádzkovaní budovy. Za účelom ich ochrany a zabezpečenia štandardnej estetickej úrovne týchto priestorov je nutné uvedené rozvody umiestniť do SDK podhládov.

Realizáciou nových miestností v priestoroch podest schodiska sa pôvodný sokel stáva nepoužiteľným a je nutné ho demontovať. Nakoľko ide o soklovú lištu hrúbky cca 30 mm na nástupniciach schodísk vzniká detail neukončenej dlažby (pôvodná dlažba sa ponecháva). Tento detail je nutné riešiť, nakoľko hrúbky dlažieb pre realizáciu soklíkov bežne dostupných na trhu je od 7 – 10 mm a tieto nie sú schopné zakryť ako neukončenú dlažbu, tak ani nerovnosti pôvodnej steny. Ako najvýhodnejšia sa javí realizácia sokla po úroveň zábradlia schodiska z SDK. Pôvodná PD nemohla predpokladať skutočnosť, že dlažba nástupníc nie je až k stene schodiska. Pôvodná PD uvažovala s realizáciou nových nášľapných vrstiev. Za účelom úspory ale objednávateľ ponechal pôvodnú úpravu a k nej je nutné realizovať sokle.

Zhotoviteľ:

Pri realizácii predmetných prác žiadame o posun termínu na termín ukončenia 28.10.2011. Práce zhotovujeme s vlastnými kapacitami. S technickým riešením súhlasíme.


Zhotoviteľ PD: Súhlasím s navrhovanými dodatočnými stavebnými úpravami.

- SD - stavebný denník
- KD – kontrolný deň
- RS – rozpočet stavby
- PD – projektová dokumentácia
- FD - fotodokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa

Podpis zástupcu zhotoviteľa PD

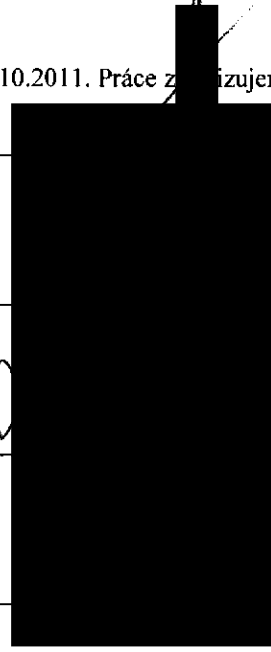

Komentár k stavebným prácam

Strana 2

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	Vyrovnanie zateplenia fasády hr. 3 cm – plocha 120m ²
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	1 411,20 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)	
<p>Objednávateľ: Pri realizácii fasády boli zistené nerovnosti pôvodnej fasády, vyrovnanie ktorých si vyžiada dodatočné vyrovnávanie, resp. dotepľovanie. Pri vypracovaní PD, resp. príprave VO nebolo možné predpokladať takýto rozsah nerovností. Za účelom zabezpečenia rovinnosti fasády bude nutné uvedené práce zrealizovať.</p>	
<p>Zhotoviteľ:</p> <p>Práce je možné realizovať bez zmeny termínu. Práce zrealizujeme s vlastnými kapacitami . S technickým riešením súhlasíme.</p>	
<p>Zhotoviteľ PD: Súhlasím s navrhovanými dodatočnými stavebnými úpravami povrchu fasády.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa
	Podpis zástupcu zhotoviteľa
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD

Komentár k stavebným prácam

Strana 3

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	Výmena ventilov na vykurovacích telesách
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	10 332,41 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ: Za účelom realizácie výplňových konštrukcií a hlavne opráv omietok bolo nutné všetky vykurovacie telesá v objekte zdemontovať. Pre demontáži došlo k uvoľňovaniu pôvodných armatúr, ktoré sa takto stali buď nefunkčnými, alebo nepoužiteľnými. Zároveň každé vykurovacie teleso nemá namontovanú uzatváraciu armatúru na spiatočke a pri oprave hoci len jedného radiátora by bolo nutné vypúšťať vykurovacie médium buď z celého vykurovacieho systému alebo minimálne z jednej vetvy, čo by predstavovalo vysokú prácnosť, náklady a časovú stratu a odstavenie celého objektu od vykurovania. Z tohto dôvodu je potrebné všetky radiátory opatriť armatúrami, ktoré zabezpečia možnú reguláciu (vymeniť pôvodné, ktoré sa demontážou stali nefunkčné a nepoužiteľné) dodávky tepla ako aj jednoduchú výmenu (opravu) telies v prípade potreby (uzatváracia armatúra na spiatočke). Súčasťou realizácie výmeny bude aj úprava horizontálnych rozvodov ÚK (prípojky).

Zhotoviteľ:

Práce je možné realizovať bez zmeny termínu. Práce zrealizujeme s vlastnými kapacitami . S technickým riešením súhlasíme.

Zhotoviteľ PD: Súhlasím s navrhovanou výmenou armatúr pri napojení vykurovacích telies na systém ÚK.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	

Komentár k stavebným prácam

Strana 4

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	Plastové rohy na keramickom obklade
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	895,97 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ: Za účelom ochrany novorealizované obkladu v priestoroch sociálnych zariadení a zabezpečenia estetického štandardu je potrebné opatriť obklady plastovými rohmi v obklade. Pôvodná PD nepočítala s realizáciou týchto prác, nakoľko bolo predpokladané, že obklad bude vo vonkajších rohoch zarezávaný na 45° a takto detail riešený. Uvedené zarezávanie nebolo ale vyšpecifikované v rozpočtovej časti, ale zhotoviteľ aj napriek tomu začal takto práce realizovať (v rámci inštitútu identifikácie chýb), ale obklad, ktorý bol na realizáciu odsúhlasený vykazoval silné poškodenia glazúry a vzhľadom k nerovnosti stien aj veľké krivosti. Na základe tejto skutočnosti je nutné rohy opatriť plastovými lištami.

Zhotoviteľ:

Práce je možné realizovať bez zmeny termínu. Práce zrealizujeme s vlastnými kapacitami . S technickým riešením súhlasíme.

Zhotoviteľ PD: Súhlasím s navrhovanými plastovými rohmi v keramickom obklade.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	

Komentár k stavebným prácam

Strana 5

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	Odpočet svietidiel
Cena za oddiel (objekt) menej práce	1 755,78 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	0,00 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)	
<p>Objednávateľ: Za účelom zníženia nákladov na stavbu objednávateľ požaduje do priestorov 1. PP (archívy, sklady, elektrorozvodňa, dielňa,...) osadiť svietidlá ktoré vyhovujú platným a záväzným STN a EN, PD a ktoré boli zmenotované z pôvodných priestorov kancelárií 1. – 5. NP objektu. Možnosť osadenia a použitia bola odsúhlasená aj zhotoviteľom PD, časť ELI.</p>	
<p>Zhotoviteľ:</p> <p>Práce je možné realizovať bez zmeny termínu. Práce zrealizujeme s vlastnými kapacitami . S technickým riešením súhlasíme.</p>	
<p>Zhotoviteľ PD: Súhlasím s použitím existujúcich svietidiel v suterénnych priestoroch objektu za dodržania platných STN pri ich údržbe.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa
	Podpis zástupcu zhotoviteľa
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD

Komentár k stavebným prácam

Strana 6

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	Ochrana rohov a stien prekladov
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	717,32 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)		
<p>Objednávateľ: Predmetom PD a VO bola oprava omietok, resp. nové omietky v priestoroch DÚ. Súčasťou realizácie opráv omietok, resp. nových omietok ale nebolo osadenie ochranných uholníkov na rohy. Odkrytím niektorých častí priestorov, v ktorých sa predpokladá realizovať omietka podľa PD, bolo zistené, že tieto omietky by aj po oprave boli v stave nevyhovujúcom pre užívanie objektu. Zároveň za predpokladu kompletného sťahovania objektu a tým veľkého presunu mobiliáru je nutné zabezpečiť ochranu týchto omietok aspoň v hlavných komunikačných priestoroch. Realizáciou ochranných uholníkov sa zabezpečí štandardná estetická úroveň priestorov používaných ako zamestnancami DÚ, tak aj ich klientmi.</p>		
<p>Zhotoviteľ:</p> <p>Práce je možné realizovať bez zmeny termínu. Práce zrealizujeme s vlastnými kapacitami . S technickým riešením súhlasíme.</p>		
<p>Zhotoviteľ PD: Súhlasím s osadením ochranných uholníkov pri realizácii vnútorných omietok.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	

Komentár k stavebným prácam

Strana 7

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	Čistenie kanalizačných systémov
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	2 549,71 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ: Počas realizácie akcie boli zo strany zhotoviteľa avizované problémy s vnútornou kanalizáciou. Zároveň bude na jestvujúcu kanalizačnú prípojku napojených viac zariadení predmetov, než ako bolo uvažované pred realizáciou akcie, čím sa zvýšia nároky na kanalizačnú prípojku. Problémy s kanalizáciou boli na KD avizované zo strany užívateľa objektu, ktorý upozornil na skutočnosť, že pred realizáciou rekonštrukcie, (po vypracovaní PD a ukončení VO, v čase sťahovania úradu) bolo nutné niekoľkokrát kanalizáciu prečistiť. Na základe uvedených skutočností bude nutné kanalizačnú prípojku zmonitorovať, vyčistiť, vyfrézovať a opraviť, aby mohla dlhodobo a bezproblémovo slúžiť potrebám DÚ.

Zhotoviteľ:

Práce je možné realizovať bez zmeny termínu. Práce zrealizujeme s vlastnými kapacitami . S technickým riešením súhlasíme.

Zhotoviteľ PD: Súhlasím s navrhovanými stavebnými prácami.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	

Komentár k stavebným prácam

Strana 8

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	Menej práce - odpočty
Cena za oddiel (objekt) menej práce	10 820,39€
Cena za oddiel (objekt) viac práce	0,00 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ: Za účelom zníženia nákladov na stavbu objednávateľ požaduje nerealizovať dlažby v priestore schodiska a vstupnej haly. Dlažby v uvedených priestoroch sú v dobrom technickom stave a je možné ich bezproblémovo používať aj naďalej.

Zhotoviteľ:

Práce je možné realizovať bez zmeny termínu. Práce zrealizujeme s vlastnými kapacitami . S technickým riešením súhlasíme.

Zhotoviteľ PD: Súhlasím s návrhom nerealizovať dlažby v priestore vnútorného schodiska a vstupnej haly, nakoľko sú v ešte v dobrom stave.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	

Komentár k stavebným prácam

Strana 9

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	Výmena dverí, miestnosť informátora
Cena za oddiel (objekt) menej práce	0,00€
Cena za oddiel (objekt) viac práce	1 419,62 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

Objednávateľ: Za účelom zabezpečenia vizuálneho kontaktu zamestnancov DÚ v priestoroch „klientskej zóny“ s klientmi úradu je potrebné pôvodné poškodené dvere na miestnosti informátora vymeniť za nové, celopresklené, korešpondujúce so všetkými výplňovými konštrukciami umiestnenými v priestore foyer. Výmenou dverí sa zároveň zabezpečí ochrana majetku štátu, nakoľko osoba informátora bude mať prehľad o dianí vo vstupe do objektu a zároveň v prípade potreby bude môcť usmerňovať klientov úradu. Potreba výmena týchto dverí vyplynula počas realizácie objektu a to v súvislosti s reformou DO, nakoľko bude nutné zabezpečovať usmerňovanie klientov do priestorov klientskej zóny, bez potreby ich návštev iných priestorov DÚ.

Zhotoviteľ:

Práce je možné realizovať bez zmeny termínu. Práce zrealizujeme s vlastnými kapacitami . S technickým riešením súhlasíme.

Zhotoviteľ PD: Súhlasím s navrhovaným riešením.

<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	

Komentár k stavebným prácam

Strana 10

Označenie dokumentu	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.09.2010
Stavba	Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia
Projektant	AIS-PO, Šarišská 1, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ	ROKO gips, s.r.o., Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Objekt	Vlastný objekt
Oddiel	REKAPITULÁCIA
Cena za oddiel (objekt) menej práce	12 576,17 €
Cena za oddiel (objekt) viac práce	25 561,18 €
Položka oddielu (objektu)	
Súvisiace podklady (dokumenty)	Zápis z KD, SD, RS, FD

Rekapitulácia prác			
Menej práce (popis položky)	Menej práce v € (bez VRN, s DPH)	Viac práce (popis položky)	Viac práce v € (bez VRN, s DPH)
Odpočet svietidla Menej práce - odpočty	1 755,78 10 820,39	SDK konštrukcie, prahy, úpravy medzipodest Vyrovnanie zateplenia fasády hr. 3 cm – plocha 120m2 Výmena ventilov na vykurovacích telesách Plastové rohy na keramickom obklade Ochrana rohov a stien prekladov Čistenie kanalizačných systémov Výmena dverí, miestnosť informátora	8 234,95 1 411,20 10 332,41 895,97 717,32 2 549,71 1 419,62
SPOLU (bez VRN, s DPH)	12 576,17	SPOLU (bez VRN, s DPH)	25 561,18
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia • FD - fotodokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa		
	Podpis zástupcu zhotoviteľa		
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.2

Objednávateľ DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 26. 7. 2011

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
17	Práce naviac - SDK konštrukcie , prahy, úprava medzipodest	6 862,46	1 372,49	8 234,95	6 862,46	0,00	0,00	0,00
18.	Práce naviac - Vyrovnanie zateplenia fasády hr. 3cm - plocha 120 m2	1 176,00	235,20	1 411,20	1 176,00	0,00	0,00	0,00
18a	Práce naviac - plastové rohy v keramickom obklade	746,64	149,33	895,97	746,64	0,00	0,00	0,00
18e	Ochrana rohov stien a prekladov	597,77	119,55	717,32	597,77	0,00	0,00	0,00
18f	Menej práce - odpočty	-9 016,99	-1 803,40	-10 820,39	-9 016,99	0,00	0,00	0,00
18g	Odpočet svietidiel	-1 463,15	-292,63	-1 755,78	-1 463,15	0,00	0,00	0,00
5a	Práce naviac - ÚK - výmena termostatických ventilov na vykurovacích telesách	8 610,34	1 722,07	10 332,41	8 610,34	0,00	0,00	0,00
7	Práce naviac - čistenie kanalizačných systémov - predbežná cena	2 124,76	424,95	2 549,71	2 124,76	0,00	0,00	0,00
22	Výmena dverí , miestnosť informátora	1 183,02	236,60	1 419,62	1 183,02	0,00	0,00	0,00
Celkom		10 820,85	2 164,16	12 985,01	10 820,85	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.2	JKSO	
Názov objektu	Práce naviac - SDK konštrukcie , prahy, úprava medzipodest	EČO	
Objednávateľ	DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica	Miesto	Rožňava
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	10.06.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	113,36	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	641,67	10 Kultúra pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	6 107,43	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 862,46	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant		AIS-PO, s.r.o.		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Sarıšská 1, 080 01 PREŠOV		23 Súčet 7, 12, 19-22		6 862,46	
Objednávateľ		IČO: 36505161 DIČ: 2022029845		24 DPH 20,00 % z 6 862,46		1 372,49	
Dátum a podpis		IČ DPH: SK 2022029845		25 Cena s DPH (r. 23-24)		8 234,95	
Zhotoviteľ		DANOVÉ RIADITEĽSTVO		E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis		SLOVENSKEJ REPUBLIKY		26 Dodávky objednávateľa		0,00	
		Nová ul. 13		27 Kľzavá doložka		0,00	
		975 04 BANSKÁ BYSTRICA		28 Zvýhodnenie + -		0,00	
		-32-					
		gips, s.r.o.					
		G. Švéniho 10 A					
		PRIEVIDZA					
		IČO: 36302031					
		046/5422272, fax: 046/5425072					
		IČO: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927					

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.2

Objekt: Práce navyiac - SDK konštrukcie , prahy, úprava medzipodest

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 10. 6. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	99,36	99,36	0,115
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00	47,21	47,21	0,101
1	011	342273100	Parapetný múrik PORFIX 500x250x100 hr.100 mm , výšky 100mm	m2	0,840	27,41	0,00	23,02	23,02	0,098
2	011	342948113	Ukotvenie parapetného múrika k betónovým konštrukciám	m	8,400	2,88	0,00	24,19	24,19	0,003
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00	12,72	12,72	0,005
3	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou . atíkový múrik na medzipodeste	m2	2,560	4,97	0,00	12,72	12,72	0,005
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00	39,43	39,43	0,009
4	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou - podesty zospodu	m	8,400	3,74	0,00	31,42	31,42	0,009
5	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,135	5,91	0,00	0,80	0,80	0,000
6	R	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,540	4,14	0,00	2,24	2,24	0,000
7	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,135	5,48	0,00	0,74	0,74	0,000
8	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2,025	0,20	0,00	0,41	0,41	0,000
9	R	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,135	5,18	0,00	0,70	0,70	0,000
10	R	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,135	0,58	0,00	0,08	0,08	0,000
11	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,135	6,38	0,00	0,86	0,86	0,000
12	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy objektov výšky do 25 m	t	0,116	18,82	0,00	2,18	2,18	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							641,67	6 121,43	6 763,10	3,294
763 Konštrukcie - drevostavby							29,20	5 554,96	5 584,16	3,105
13	763	763119111	Akrylovanaie stykov	m	196,600	0,58	0,00	114,03	114,03	0,052
14	763	763119112	Ochrana hran SDK stien a otvorov uholníkom AL	m	157,600	2,20	0,00	346,72	346,72	0,024
15	763	763122111	SDK stena predsadená hr. 40 mm RIGIPS jednoduchá kca UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm - schodisko	m2	46,600	23,78	0,00	1 108,15	1 108,15	0,825
16	763	763122111	SDK stena predsadená hr. 40 mm RIGIPS jednoduchá kca UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm - kapotáž potrubí v hyg. zar.	m2	70,875	25,38	0,00	1 798,81	1 798,81	1,333

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	763	763135025	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casostar dierovaná- WC 1.np - 5.np	m2	86,050	24,29	0,00	2 090,15	2 090,15	0,869
18	763	763171910	Montáž inštaláčnych dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	ks	5,000	3,41	0,00	17,05	17,05	0,000
19	642	6420134720	Dvierka plastové 300x300 biele	ks	5,000	5,84	29,20	0,00	29,20	0,001
20	767	767584521..	Vyrezanie otvorov v SDK predstenách pre dvierka	ks	5,000	2,80	0,00	14,00	14,00	0,000
21	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 12do 24 m	%	55,041	1,20	0,00	66,05	66,05	0,000
							582,47	538,66	1 121,13	0,142

766 Konštrukcie stolárske

22	766	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	121,000	1,14	0,00	137,94	137,94	0,000
23	766	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	7,000	1,54	0,00	10,78	10,78	0,000
24	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	123,000	3,08	0,00	378,84	378,84	0,002
25	611	6118711600	Prah dubový dĺžky 62 šírky 10 cm	ks	47,000	3,80	178,60	0,00	178,60	0,043
26	611	6118712100	Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,001
27	611	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	67,000	5,12	343,04	0,00	343,04	0,082
28	611	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	6,000	7,42	44,52	0,00	44,52	0,011
29	611	6118717600	Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm	ks	2,000	5,31	10,62	0,00	10,62	0,003
30	766	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,100	1,00	0,00	11,10	11,10	0,000
							30,00	27,81	57,81	0,047

771 Podlahy z dlaždíc

31	771	771275106	Montáž obkladov stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 200x100 mm - parapetný múrik	m2	1,680	15,23	0,00	25,59	25,59	0,011
32	597	5976398000	Dlaždice keramické	m2	2,000	15,00	30,00	0,00	30,00	0,036
33	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,556	4,00	0,00	2,22	2,22	0,000
							641,67	6 220,79	6 862,46	3,409

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.2	JKSO	
Názov objektu	Práce naviac - Vyrovnanie zateplenia fasády hr. 3cm - plocha 120 m ²	EČO	
		Miesto	Rožňava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		10.06.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 1 176,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 176,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<div style="text-align: center;"> IS-PO, s.r.o. ská 1, 080 01 PREŠOV 06505161 DIČ: 2022029845 EPH: SK 2022029845 <hr/> DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32- <hr/>  gips, s.r.o. G. Švéniho 10 A PRIEVIDZA IČO: 36302031 046/5422272, fax: 046/5425072 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 75%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">1 176,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 1 176,00</td> <td style="text-align: right;">235,20</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">1 411,20</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 75%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 176,00	24	DPH 20,00 % z 1 176,00	235,20	25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 411,20	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kízavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie + -	0,00
D	Celkové náklady																									
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 176,00																								
24	DPH 20,00 % z 1 176,00	235,20																								
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 411,20																								
E	Prípochty a odpočty																									
26	Dodávky objednávateľa	0,00																								
27	Kízavá doložka	0,00																								
28	Zvýhodnenie + -	0,00																								

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.2

Objekt: Práce naviac - Vyrovnanie zateplenia fasády hr. 3cm - plocha 120 m2

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 10. 6. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	1 176,00	1 176,00	1,133
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	1 176,00	1 176,00	1,133
1	011	625991040	Vyrovnanie fasády doskami POLYSTYRÉN hr. 3cm + lepidlo	m2	120,000	9,80	0,00	1 176,00	1 176,00	1,133
			Celkom				0,00	1 176,00	1 176,00	1,133

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyac práce č.2	JKSO	
Názov objektu	Práce navyac - plastové rohy v keramickom obklade	EČO	
		Miesto	Rožňava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOgips s.r.o. Prievdza		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			10.06.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	746,64	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		746,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		AIS-PO, s.r.o. Šarišská 1, 080 01 PREŠOV IČO: 36505161 DIČ: 2022029845 IČ DPH: SK 2022029845 Pečiatka	D Celkové náklady
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 746,64
			25 Cena s DPH (r. 23-24)
			895,97
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA Pečiatka  gips, s.r.o. Š. Švéniho 10 A PRIEVIDZA IČO: 36302031 046/5422272, fax: 046/5425072 DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis			27 Kízavá doložka
			28 Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.2

Objekt: Práce naviac - plastové rohy v keramickom obklade

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 10. 6. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	746,64	746,64	0,459
781 Dokončovacie práce a obklady							0,00	746,64	746,64	0,459
1	771	781491111	Dodávka a montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	600,000	1,22	0,00	732,00	732,00	0,459
2	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,320	2,00	0,00	14,64	14,64	0,000
<u>Celkom</u>							<u>0,00</u>	<u>746,64</u>	<u>746,64</u>	<u>0,459</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyč práce č.2	JKSO	
Názov objektu	Ochrana rohov stien a prekladov	EČO	
		Miesto	Rožňava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	16.06.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 597,77	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 597,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis 19. Zhotoviteľ 19. Dátum a podpis	ROKOGIPS, s.r.o. Priemyslová 1, 080 01 PREŠOV Tel: 036505161 DIČ: 2022029845 IČ DPH: SK 2022029845 Čiarka DAŇOVÉ RIADITELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32- Čiarka gips, s.r.o. Št. Švéniho 10 A PRIEVIDZA IČO: 36302031 Tel: 046/5422272, fax: 046/5425072 DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 Čiarka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 597,77 24 DPH 20,00 % z 597,77 119,55 25 Cena s DPH (r. 23-24) 717,32 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---	---

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyč práce č.2

Objekt: Ochrana rohov stien a prekladov

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 16. 6. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	597,77	597,77	2,910
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00	597,77	597,77	2,910
1	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m - pre preklady	m2	65,000	2,13	0,00	138,45	138,45	2,743
2	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou	m	155,000	2,61	0,00	404,55	404,55	0,167
3	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy objektov výšky do 25 m	t	2,910	18,82	0,00	54,77	54,77	0,000
Celkom							0,00	597,77	597,77	2,910

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia	JKSO	
Názov objektu	SO 101 Hlavný objekt	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	26.04.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	-6 654,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	-761,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	-1 600,70	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-9 016,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant			AIS-PO, s.r.o.			D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Šarišská 1, 080 01 PREŠOV			23 Súčet 7, 12, 19-22			-9 016,99	
Objednávateľ			IČO: 36505161 DIČ: 2022029845			24 DPH 20,00 % z -9 016,99			-1 803,40	
Dátum a podpis			IČ DPH: SK 2022029845			25 Cena s DPH (r. 23-24)			-10 820,39	
Objednávateľ			DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO			E Pripočty a odpočty				
Dátum a podpis			SLOVENSKEJ REPUBLIKY			26 Dodávky objednávateľa			0,00	
Zhotoviteľ			Nová ul. 13			27 Kízavá doložka			0,00	
Dátum a podpis			975 04 BĀNSKĀ BYSTRICA			28 Zvýhodnenie + -			0,00	
			-32-							
			gips, s.r.o.							
			g. Švéniho 10 A							
			PRIEVIDZA							
			IČO: 36302031							
			046/5422272, fax: 046/5425072							
			č. 2020076927, IČ DPH: SK2020076927							

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia

Objekt: SO 101 Hlavný objekt

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 4. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	R	96508-1812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	m2	-230,000	2,32	0,00	-533,60	-533,60	0,000
2	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	-118,000	5,91	0,00	-697,38	-697,38	0,000
3	R	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-252,432	4,14	0,00	-1 045,07	-1 045,07	0,000
4	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-118,000	5,48	0,00	-646,64	-646,64	0,000
5	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	-771,000	0,20	0,00	-154,20	-154,20	0,000
6	R	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	-118,000	5,18	0,00	-611,24	-611,24	0,000
7	R	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	-118,000	0,58	0,00	-68,44	-68,44	0,000
8	R	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	-118,000	6,38	0,00	-752,84	-752,84	0,000
9	R	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	-114,000	18,82	0,00	-2 145,48	-2 145,48	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV							-761,40	-1 600,70	-2 362,10	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							-761,40	-1 600,70	-2 362,10	0,000
10	R	77157-5109S	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	-158,000	9,07	0,00	-1 433,06	-1 433,06	0,000
11	597	597 3A1201	Dlažba keramická protišmyková	m2	-94,000	8,10	-761,40	0,00	-761,40	0,000
12	R	77157-9793	Prípl. za škárovanie škárovacou hmotou	m2	-94,000	0,81	0,00	-76,14	-76,14	0,000
13	R	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	-2 287,510	0,04	0,00	-91,50	-91,50	0,000
Celkom							-761,40	-8 255,59	-9 016,99	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyč práce č.2	JKSO	
Názov objektu	Odpočet svietidlá	EČO	
		Miesto	Rožňava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		22.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C									
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady									
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00			
5	"M"	Dodávky	-1 463,15				17	Ostatné	0,00%	0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		-1 463,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00			
Projektant		DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-		DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO Bratislavská 1, 080 01 PREŠOV Tel: 036505161 DIČ: 2022029845 IČ DPH: SK 2022029845		D Celkové náklady							
Dátum a podpis				gips, s.r.o. Š. Švéniho 10 A PRIEVIDZA IČO: 36302031 Tel: 046/5422272, fax: 046/5425072 IČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927		23 Súčet 7, 12, 19-22						-1 463,15	
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z -1 463,15						-292,63	
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)						-1 755,78	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty									
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa						0,00			
				27 Kľzavá doložka						0,00			
				28 Zvýhodnenie + -						0,00			

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyac práce č.2

Objekt: Odpočet svietidlá

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 22. 8. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D26 PRÁCE A DODÁVKY M							0,00	0,00	-1 463,15	0,000
1	mat	mat14-	Žiarivkové svietidlo stropné, 2x36W	ks	-65,000	22,51	0,00	0,00	-1 463,15	0,000
Celkom							0,00	0,00	-1 463,15	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.2	JKSO	
Názov objektu	Práce naviac - čistenie kanalizačných systémov - predbežná cena	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		16.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 2 124,76	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 124,76	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis 19.03.11 Zhotoviteľ 19.03.11 Dátum a podpis	AIS-PO, s.r.o. Šarišská 1, 080 01 PREŠOV IČO: 36505161 DIČ: 2022029845 IČ LPH: SK 2022029845 Pečiatka DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32- gips, s.r.o. G. Šveního 10 A PRIEVIDZA IČO: 36302031 ☎ 046/5422272, fax: 046/5425072 DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927 Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 2 124,76 24 DPH 20,00 % z 2 124,76 424,95 25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 549,71 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
--	---	---

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.2
Objekt: Práce navyiac - čistenie kanalizačných systémov - predbežná cena

Objednávateľ: DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza
Dátum: 16. 3. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			HSV				0,00	2 124,76	2 124,76	0,000
			Práce a dodávky HSV				0,00	2 124,76	2 124,76	0,000
		8	Rúrové vedenie - čistenie kanalizačných systémov							
1	271	892371000	Čistenie kanalizácie D 300 mechanizmom	m	19,000	33,98	0,00	645,62	645,62	0,000
2	271	892391000	Frézovanie - čistenie kanalizačného potrubia	m	19,000	31,96	0,00	607,24	607,24	0,000
3	271	892421000	Odčerpávanie odpadových vôd a kalu vrátane likvidácie odpadu	m	19,000	11,57	0,00	219,83	219,83	0,000
4	271	892381000	Monitoring kanalizačných potrubí DN 75 - DN 300 (kamera)	m	19,000	18,53	0,00	352,07	352,07	0,000
5	271	892441000	Opravy kanalizácií, šácht a kanalizačných zariadení, rekonštrukcie	kpl	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,000
			Celkom				0,00	2 124,76	2 124,76	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyše práce č.2	JKSO	
Názov objektu	Práce navyše - ÚK - výmena termostatických ventilov na vykurovacích telesách	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOgips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		26.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 931,13	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	5 679,21	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 610,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 19.

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 19.

AIS-PO, s.r.o.
 Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
 IČ DPH: SK 2022029845

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA

gips, s.r.o.
 G. Švéniho 10 A
 PRIEVIDZA
 IČO: 36302031
 T: 046/5422272, fax: 046/5425072
 D: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	8 610,34
24	DPH 20,00 % z 8 610,34	1 722,07
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 332,41
E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.2

Objekt: Práce naviac - ÚK - výmena termostatických ventilov na vykurovacích telesách

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 26. 1. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV							2 931,13	5 679,21	8 610,34	1,362
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							0,00	3 657,25	3 657,25	1,147
1	731	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	180,000	0,94	0,00	169,20	169,20	0,003
2	731	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	m	84,000	9,15	0,00	768,60	768,60	0,526
3	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	96,000	9,45	0,00	907,20	907,20	0,618
4	731	733123110	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2, 6	ks	320,000	5,23	0,00	1 673,60	1 673,60	0,000
5	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	180,000	0,47	0,00	84,60	84,60	0,000
6	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	36,032	1,50	0,00	54,05	54,05	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							2 931,13	1 708,46	4 639,59	0,198
7	731	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	320,000	2,97	0,00	950,40	950,40	0,029
8	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/8	ks	154,000	2,34	0,00	360,36	360,36	0,005
9	731	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	166,000	2,34	0,00	388,44	388,44	0,005
10	422	4221045000	Ventil ručný priamy 1/2 Ivar VD 201	ks	83,000	8,30	688,90	0,00	688,90	0,033
11	422	4221045300	Ventil ručný priamy 3/8 Ivar VD 201	ks	77,000	7,60	585,20	0,00	585,20	0,039
12	422	4221C0106	Uzatvárací spiatočkový ventil 3/8"	ks	77,000	10,04	773,08	0,00	773,08	0,046
13	422	4221045300.	Uzatvárací spiatočný ventil 1/2	ks	83,000	10,65	883,95	0,00	883,95	0,042
14	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	46,303	0,20	0,00	9,26	9,26	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							0,00	313,50	313,50	0,017
15	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email	m	150,000	1,24	0,00	186,00	186,00	0,014
16	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný	m	150,000	0,85	0,00	127,50	127,50	0,004
Celkom							2 931,13	5 679,21	8 610,34	1,362

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.2	JKSO	
Názov objektu	Výmena dveri , miestnosť informátora	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		09.08.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	58,02	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	1 125,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 183,02	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant		AIS-PO, s.r.o. Šarišská 1, 080 01 PREŠOV IČO: 36505161 DIČ: 2022029845 IČ DPH: S: 2022029845		D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	1 183,02		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 183,02	236,60		
Dátum a podpis		DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 975 04 BANSKÁ BYSTRICA -32-		25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 419,62	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa			0,00		
		27 Kízavá doložka			0,00		
		28 Zvýhodnenie +-			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyč práce č.2

Objekt: Výmena dverí , miestnosť informátora

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 9. 8. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00	0,00	0,00	0,000
		D8	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 125,00	0,00	1 125,00	0,018
		D18	766 - Konštrukcie stolárske				1 125,00	0,00	1 125,00	0,018
1	611	6116020100	Dvere vnútorné plastové presklenné 90x197 cm	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,018
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	58,02	58,02	0,092
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	9,69	9,69	0,027
2	011	317161272	Preklad keramikový plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	9,69	0,00	9,69	9,69	0,027
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	8,48	8,48	0,015
3	014	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	4,000	2,12	0,00	8,48	8,48	0,015
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	39,85	39,85	0,051
4	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	kpl	1,000	14,50	0,00	14,50	14,50	0,049
5	013	968063455.	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,800	5,26	0,00	9,47	9,47	0,002
6	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,310	6,35	0,00	1,97	1,97	0,000
7	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,310	9,88	0,00	3,06	3,06	0,000
8	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,310	35,00	0,00	10,85	10,85	0,000
		Celkom					1 125,00	58,02	1 183,02	0,109

Objekt	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia	Rozpočtový náklad vrátane DPH	júl 2010					august 2010				september 2010				október 2010				
			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
SO-101	Daňový úrad Rožňava																			
	Preberanie staveniska																			
	HSV Práce a dodávky HSV																			
	1 - Zemné práce																			
	2 - Základy																			
	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie																			
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne																			
	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie																			
	PSV Práce a dodávky PSV																			
	713 - Izolácie tepelné																			
	721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																			
	731 - Ústredné kúrenie, kotolne																			
	766 - Konštrukcie stolárske																			
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové																			
	776 - Podlahy povlakové																			
	777 - Podlahy syntetické																			
	783 - Dokončovacie práce - nátery																			
	M- Práce a dodávky spolu																			
	21-M Elektromontáže																			
	24 - M Montáže vzduchotechnických zariadení																			
	Odovzdanie staveniska																			
	Identifikácia rozdielov																			
	Identifikácia chýb (rozdielov)																			



gips, s.r.o.
 G. Švéniho 10/A
 PRIEVIDZA
 IČO: 36302031
 ☎ 046/5422272, fax: 0906 208 100
 DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927